




DICKSON[®]
solar fabrics

OPERA

Jacquards



Ondée Carbone - side A
OPE2 J431 120

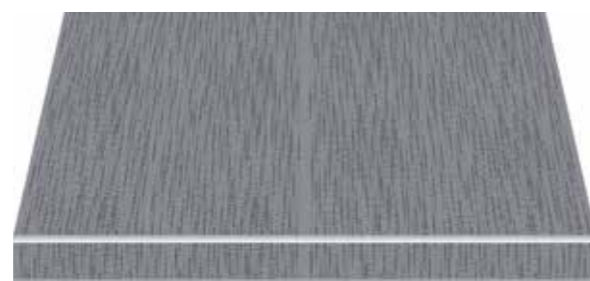

Ondée Carbone - side B
OPE2 J431 120



Ondée Carbone - side A
OPE J431 120



Canopée Grège - side A
OPE2 J433 120



Canopée Grège - side B
OPE2 J433 120




Canopée Grège - side A
OPE2 J433 120



Gemme Acqua - side A
OPE2 J435 120



Gemme Acqua - side B
OPE2 J435 120

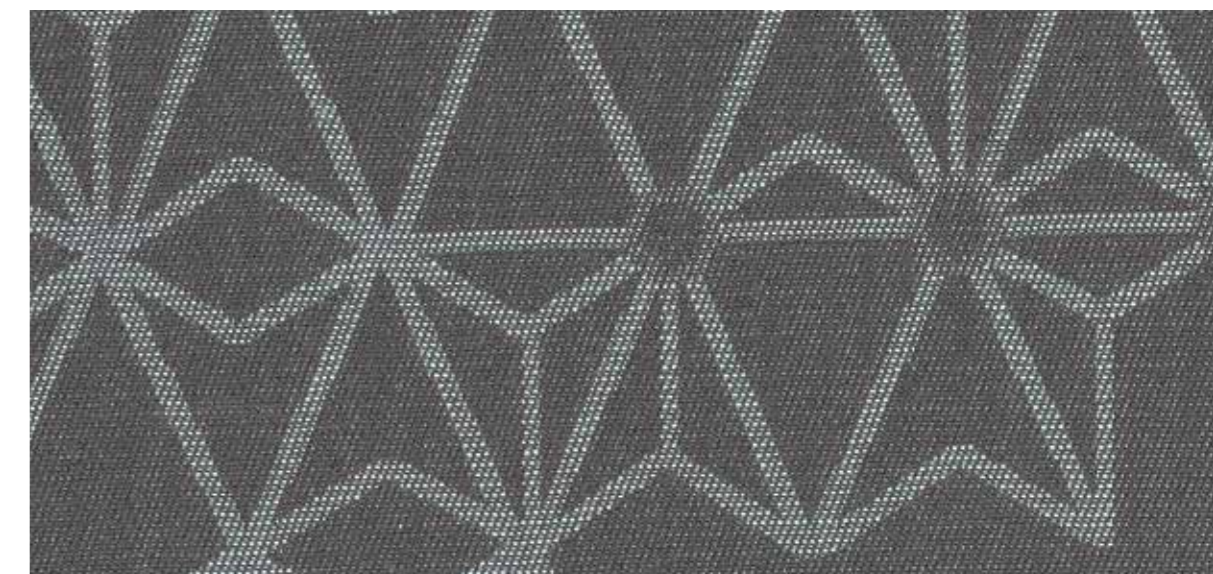

Gemme Acqua - side A
OPE2 J435 120



Ondée Or - side A
OPE2 J432 120



Ondée Or - side B
OPE2 J432 120



Ondée Or - side A
OPE2 J432 120



Canopée Sauge - side A
OPE2 J434 120



Canopée Sauge - side B
OPE2 J434 120



Canopée Sauge - side B
OPE2 J434 120



Gemme Rubis - side A
OPE2 J436 120



Gemme Rubis - side B
OPE2 J436 120



Gemme Rubis - side A
OPE2 J436 120










The awnings pictures show 2 repetitions - les photos de stores représentent 2 laizes

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited CSTC/WTCB laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité CSTC/WTCB

		 Outdoor solar factor	 Indoor solar factor	 Glare control	 Daylight	 View towards the outside	 Privacy at night	 UV filtration		
OPE2 J431 120	Ondée Carbone	4	0	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	63,5 cm / 25"
OPE2 J432 120	Ondée Or	3	1	4	1	0	4	100	120 cm / 48"	63,5 cm / 25"
OPE2 J433 120	Canopée Grège	3	1	4	1	0	4	100	120 cm / 48"	129,6 cm / 51"
OPE2 J434 120	Canopée Saugé	4	0	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	129,6 cm / 51"
OPE2 J435 120	Gemme Acqua	4	0	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	65,6 cm / 26"
OPE2 J436 120	Gemme Rubis	4	1	4	0	0	4	100	120 cm / 48"	65,6 cm / 26"

Above classes apply regardless of which side is placed on top of the awning

Les classes indiquées ci-dessus sont valables quelle que soit la face placée sur le dessus du store

- **Thermal and visual comfort : classes 0 to 4**
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

- **UV Filtration : minimum % of UV filtered**
(acc. to standard EN 14500)

- **Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4**
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

- **Filtration UV : % minimum d'UV filtrés**
(selon la norme EN 14500)

APPLICATIONS



Retractable awning

Store banne



Folding arm awning

Store à projection



Dutch canopy

Store corbeille



Fixed awning

Store fixe

PERFORMANCES



**Protects from the UV,
heat and light**

Protège des UV, de la chaleur et
de la lumière



Breathable

Respirant



**Water
repellent**

Déperlant



**Fade
resistant**

Résiste à la décoloration



**Tear
resistant**

Résiste à l'usure



**Stain
resistant**

Résiste aux taches



**Mold
resistant**

Résiste aux moisissures



**Easy
care**

Entretien facile



Find more technical information
with the digital data sheets!

Retrouvez plus d'informations techniques
avec les fiches digitales !

* See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

