


FICHE TECHNIQUE Brise Soleil Orientable 1/3

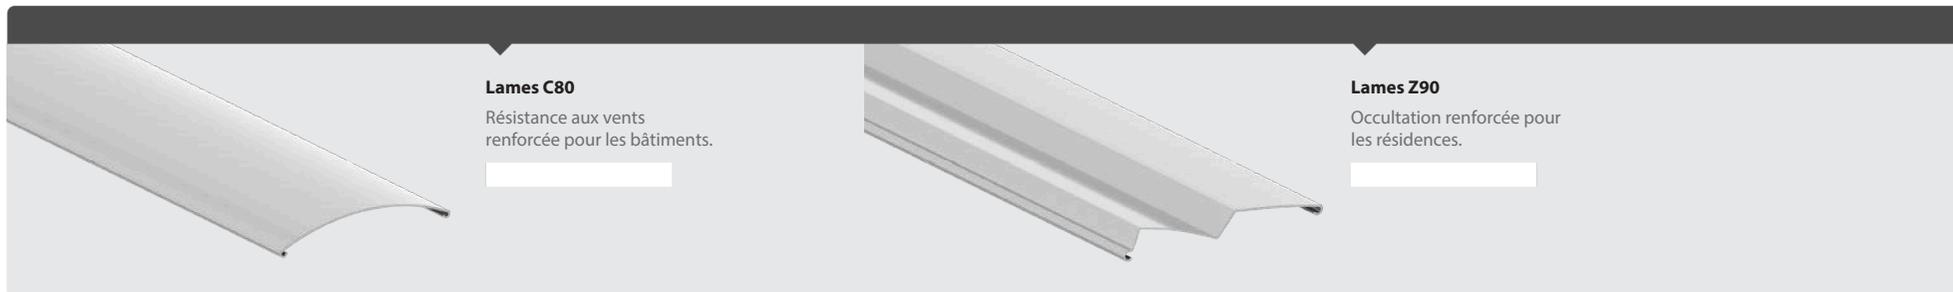

Lames C80
Résistance aux vents renforcée pour les bâtiments.

Lames Z90
Occultation renforcée pour les résidences.

1 Les manœuvres



M3
Motorisation filaire J4 Somfy 230 V
Moteur 24 tr/mn.
Câble 700 mm avec prise Hirschmann.
Sortie câble moteur : centré, orienté vers la gauche.
De série



Accessoires de motorisation filaire*
Inverseur en saillie

De série



M4
Manivelle
Avec fin de course, sortie avec renvoi à 45° ou 90°.
10 m² maxi.
C80 (maxi 10 m²)
Z90 (maxi 10 m²)



M6
Motorisation Somfy IO
Moteur 24 tr/mn.
Câble 700 mm avec prise Hirschmann (sortie câble toujours à gauche).



Accessoires de motorisation IO*
Émetteur mural Smooove IO
Émetteur Situo Mobile IO 1 canal
Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux
Émetteur Situo 1 pour variation IO
Émetteur Situo 5 pour variation IO

2 Les poses du coffre

POSE PLAFOND


Compatible avec : M3 M4 6



P1
Pose plafond avec étrier sans lambrequin
De série

POSE DE FACE


Compatible avec : M3 M4 6



P2
Pose de face avec étrier sans lambrequin

POSE "FACILE" PLAFOND


Compatible avec : M3 M4 6



P5
Pose facile plafond avec support "Optimal" avec lambrequin

POSE "FACILE" DE FACE


Compatible avec : M3 M4 6



P6
Pose facile de face avec support "Optimal" avec lambrequin

POSE "FACILE" EN APPLIQUE

Compatible avec : M3 M4 6




P7
Pose facile en applique "Optimal" avec lambrequin




FICHE TECHNIQUE Brise Soleil Orientable 2/3

3 Les coulisses

Compatible avec : P1 P2 P5 P6 P7




C1
Coulisses
s
tableau,
De série




C2
Coulisses de face
Avec équerres de déport (55 à 130 mm), coloris assorti aux lames.

Hauteur (mm)	Nombre d'équerres/coulisse	
1 000 à 1 700	2	<input type="text"/>
1 701 à 2 700	3	<input type="text"/>
2 701 à 4 000	4	<input type="text"/>



Compatible avec : P1 à P7




C3
Coulisses de face jumelée
Avec équerres de déport (55 à 130 mm), coloris assorti aux lames.

Hauteur (mm)	Nombre d'équerres/coulisse	
1 000 à 1 700	2	<input type="text"/>
1 701 à 2 700	3	<input type="text"/>
2 701 à 4 000	4	<input type="text"/>



4 Les autres options


Compatible avec : P5



O1
Lambrequin A
Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)	
1 000 < h < 1 250	200	<input type="text"/>
1 251 < h < 2 000	250	<input type="text"/>
2 001 < h < 2 750	300	<input type="text"/>
2 751 < h < 3 500	350	<input type="text"/>
3 501 < h < 4 000	400	<input type="text"/>


Compatible avec : P5 P6



O2
Lambrequin B
Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)	
1 000 < h < 1 250	200	<input type="text"/>
1 251 < h < 2 000	250	<input type="text"/>
2 001 < h < 2 750	300	<input type="text"/>
2 751 < h < 3 500	350	<input type="text"/>
3 501 < h < 4 000	400	<input type="text"/>


Compatible avec : P7

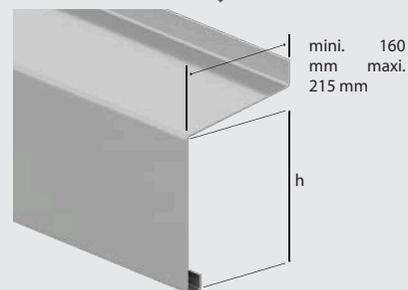

O3
Lambrequin C
Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)	
1 000 < h < 1 250	200	<input type="text"/>
1 251 < h < 2 000	250	<input type="text"/>
2 001 < h < 2 750	300	<input type="text"/>
2 751 < h < 3 500	350	<input type="text"/>
3 501 < h < 4 000	400	<input type="text"/>

Compatible avec : P6 P7



O4
Joues
Conseillé pour la pose de face P6 et obligatoire pour la pose facile en applique P7.
En aluminium coloris assorti.

FICHE TECHNIQUE Brise Soleil Orientable 3/3

Informations techniques

M4 Manivelle avec fin de course coloris blanc ou gris.

M3 M6 moteur 24 tr/min. Câble 700 mm avec prise Hirschmann (sortie câble toujours à gauche).

O1 O2 O3 lambrequin : hauteur mini 200 mm – maxi 400 mm. Déport mini 160 – maxi 180 mm. Au delà nous consulter.


› Un BSO se pose toujours dans une réservation : avec lambrequin ou dans une niche.

› **Possibilité capteurs vent ou soleil** : voir accessoires de motorisation

› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires.

› **Tolérances de fabrication** : en largeur 5 mm et en hauteur 10 mm.

Les équerres de déport



	Déport D	
	Mini	Maxi
Type 1	55	80
Type 2	80	105
Type 3	105	130

Les fixations




P1
Étrier plafond



P2
Étrier de face




P5
"Optimal" plafond



P6 - P7
"Optimal" de face

Les encombrements

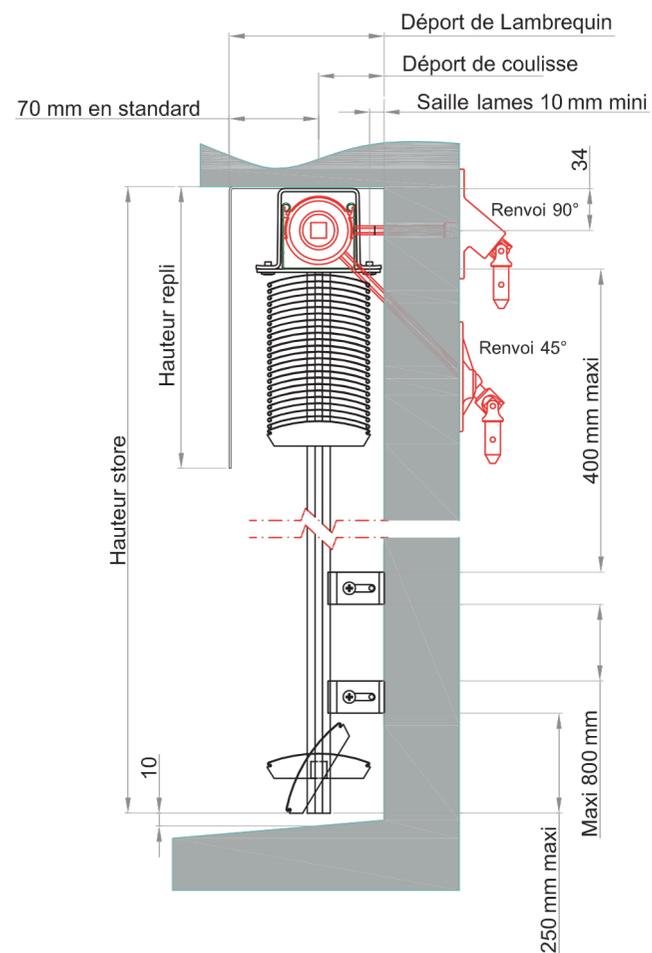

Hauteur du store en mm	Hauteur repliée
1 000 – 1 200	200
1 300 – 2 000	250
2 100 – 2 700	300
2 800 – 3 500	350
3 600 – 4 000	400