


FICHE TECHNIQUE Brise Soleil Orientable 1/3

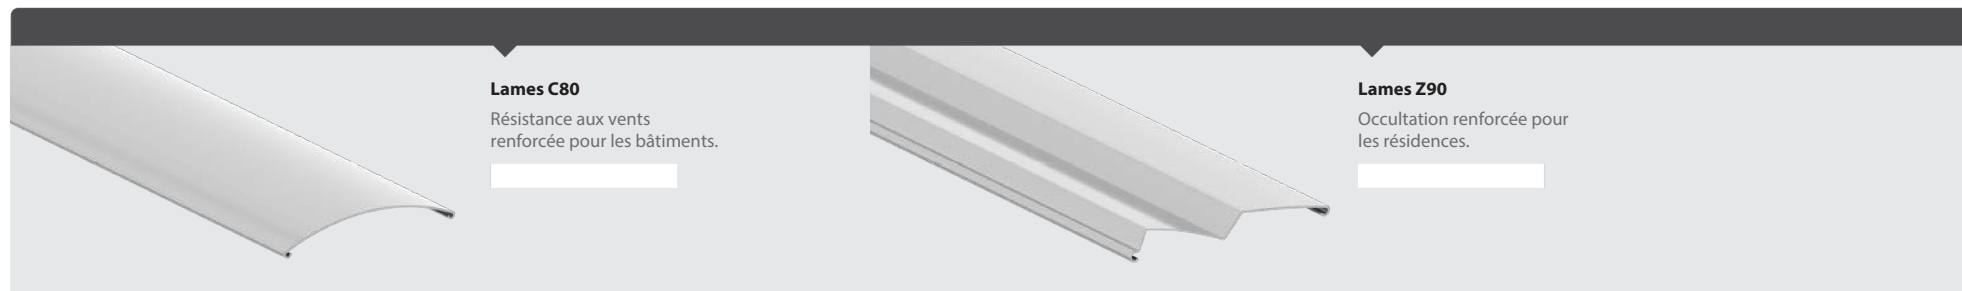

1 Les manœuvres

M3
Motorisation filaire J4 Somfy 230 V
Moteur 24 tr/mn.
Câble 700 mm avec prise Hirschmann.
Sortie câble moteur : centré, orienté vers la gauche.
De série

Accessoires de motorisation filaire*
Inverseur en saillie

90°

45°

M4
Manivelle
Avec fin de course, sortie avec renvoi à 45° ou 90°.
10 m² maxi.
C80 (maxi 10 m²)
Z90 (maxi 10 m²)

M6
Motorisation Somfy IO
Moteur 24 tr/mn.
Câble 700 mm avec prise Hirschmann (sortie câble toujours à gauche).

Accessoires de motorisation IO*
Émetteur mural Smooove IO
Émetteur Situo Mobile IO 1 canal
Émetteur Situo Mobile IO 5 canaux
Émetteur Situo 1 pour variation IO
Émetteur Situo 5 pour variation IO

2 Les poses du coffre


POSE PLAFOND	POSE DE FACE	POSE "FACILE" PLAFOND	POSE "FACILE" DE FACE	POSE "FACILE" EN APPLIQUE
Compatible avec : M3 M4 M6	Compatible avec : M3 M4 M6	Compatible avec : M3 M4 M6	Compatible avec : M3 M4 M6	Compatible avec : M3 M4 M6
P1 Pose plafond avec étrier sans lambrequin <i>De série</i>	P2 Pose de face avec étrier sans lambrequin	P5 Pose facile plafond avec support "Optimal" avec lambrequin	P6 Pose facile de face avec support "Optimal" avec lambrequin	P7 Pose facile en applique "Optimal" avec lambrequin

FICHE TECHNIQUE Brise Soleil Orientable 2/3

3


Les coulisses

Compatible avec : P1 P2 P5 P6 P7

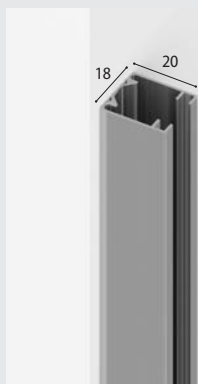

C1
Coulisses
tableau,
De série


Compatible avec : P1 à P7

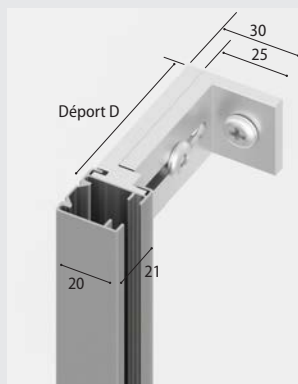

C2
Coulisses de face
Avec équerres de déport (55 à 130 mm), coloris assorti aux lames.

Hauteur (mm)	Nombre d'équerres/coulisse	
1 000 à 1 700	2	
1 701 à 2 700	3	
2 701 à 4 000	4	

Compatible avec : P1 à P7

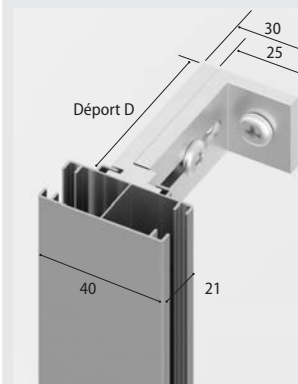

C3
Coulisses de face jumelée
Avec équerres de déport (55 à 130 mm), coloris assorti aux lames.

Hauteur (mm)	Nombre d'équerres/coulisse	
1 000 à 1 700	2	
1 701 à 2 700	3	
2 701 à 4 000	4	

4

Les autres options


Compatible avec : P5



O1
Lambrequin A
Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)	
1 000 < h < 1 250	200	
1 251 < h < 2 000	250	
2 001 < h < 2 750	300	
2 751 < h < 3 500	350	
3 501 < h < 4 000	400	


Compatible avec : P5 P6



O2
Lambrequin B
Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)	
1 000 < h < 1 250	200	
1 251 < h < 2 000	250	
2 001 < h < 2 750	300	
2 751 < h < 3 500	350	
3 501 < h < 4 000	400	

Compatible avec : P7

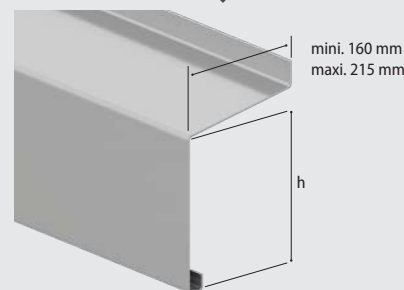

O3
Lambrequin C
Lambrequin alu laquage brillant assorti.

Hauteur store (mm)	Hauteur lambrequin (mm)	
1 000 < h < 1 250	200	
1 251 < h < 2 000	250	
2 001 < h < 2 750	300	
2 751 < h < 3 500	350	
3 501 < h < 4 000	400	

Compatible avec : P6 P7



O4
Joues
Conseillé pour la pose de face P6 et obligatoire pour la pose facile en applique P7.
En aluminium coloris assorti.

FICHE TECHNIQUE Brise Soleil Orientable 3/3

Informations techniques

M4 Manivelle avec fin de course coloris blanc ou gris.

M3 M6 Moteur 24 tr/min. Câble 700 mm avec prise Hirschmann (sortie câble toujours à gauche).

O1 O2 O3 Lambrequin : hauteur mini 200 mm – maxi 400 mm. Déport mini 160 – maxi 180 mm. Au delà nous consulter.


› Un BSO se pose toujours dans une réservation : avec lambrequin ou dans une niche.

› **Possibilité capteurs vent ou soleil** : voir accessoires de motorisation

› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles tarifaires.


› **Tolérances de fabrication** : en largeur 5 mm et en hauteur 10 mm.

Les équerres de déport




	Déport D	
	Mini	Maxi
Type 1	55	80
Type 2	80	105
Type 3	105	130


Les fixations




P1
Étrier plafond



P2
Étrier de face




P5
"Optimal" plafond



P6 - P7
"Optimal" de face

Les encombrements

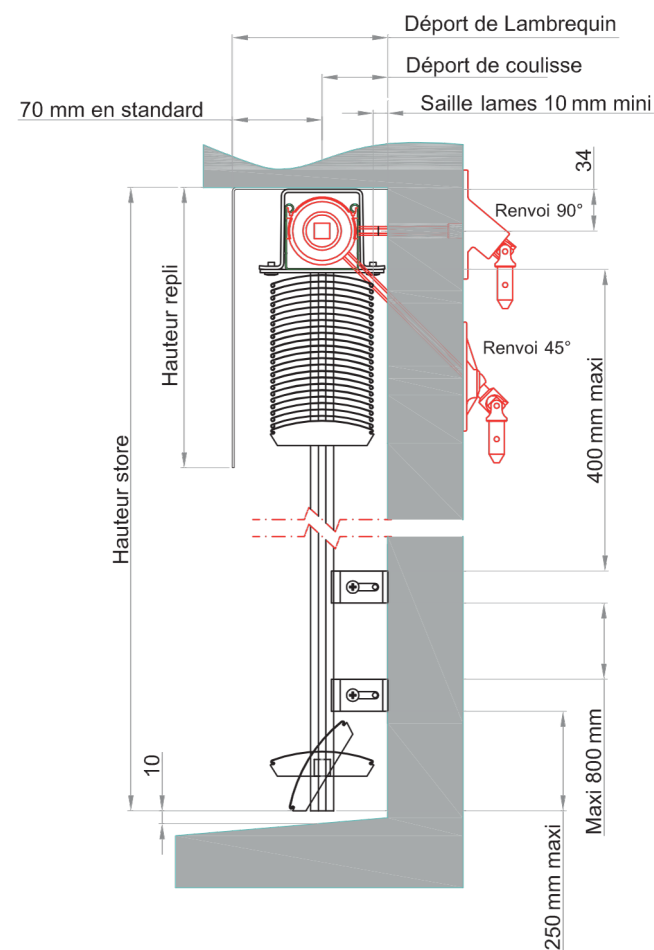

Hauteur du store en mm	Hauteur repliée
1 000 – 1 200	200
1 300 – 2 000	250
2 100 – 2 700	300
2 800 – 3 500	350
3 600 – 4 000	400