



Constitution type – Coffre Tunnel Coffrelite

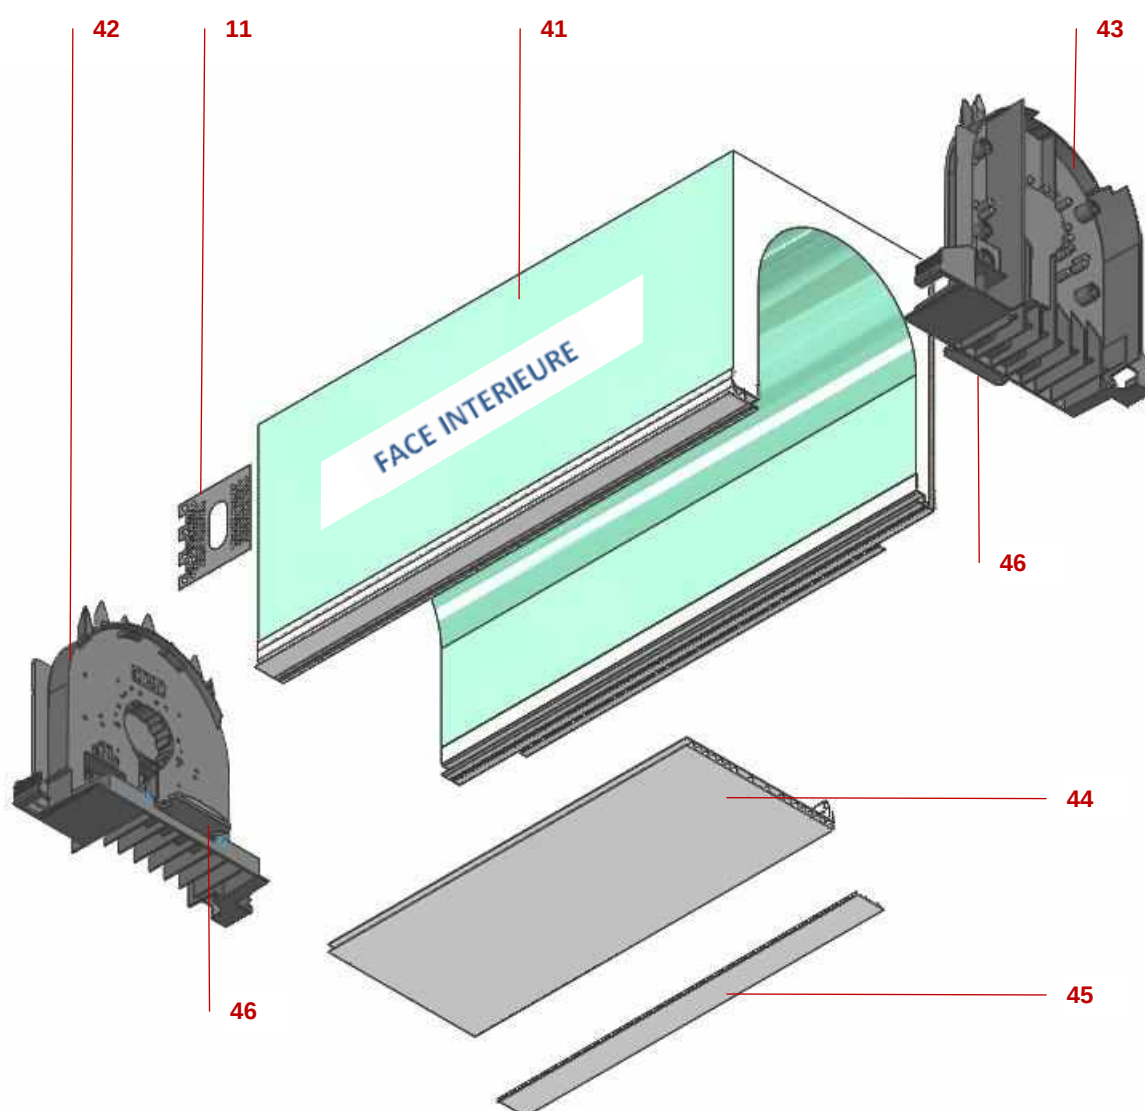


- 11** Plaque support manœuvre
- 41** Coffre Tunnel
- 42** Joue gauche
- 43** Joue droite
- 44** Sous-face
- 45** Cache rail
- 46** Patte de fixation sous-face

Coffre Tunnel standard

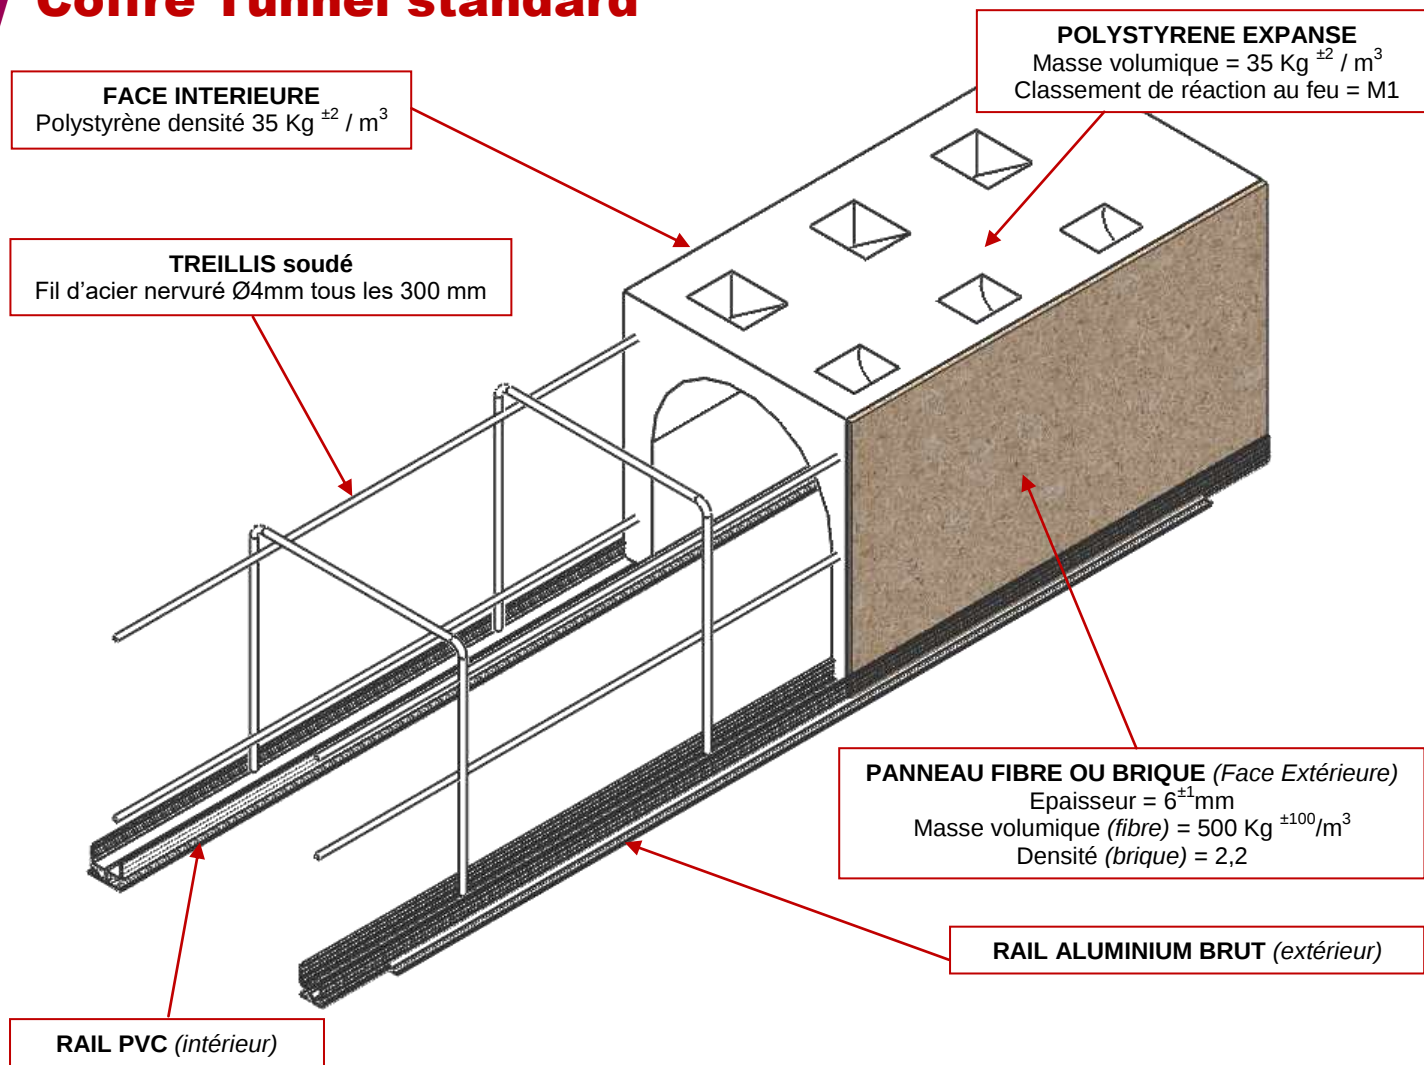

Spécificité des joues

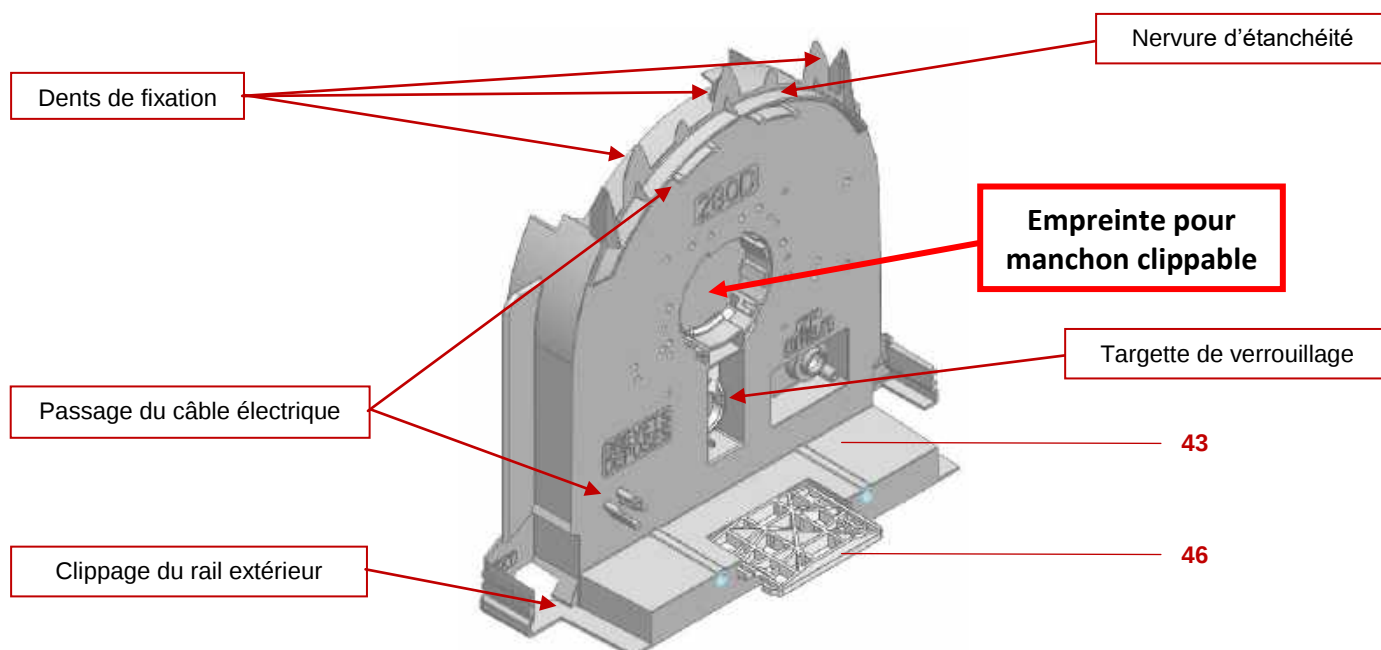

43 Joue droite


46 Patte de fixation sous-face

Nos arbres de volet roulant Traditionnel se clipent directement dans la joue :


- Pas de visserie
- Montage simplifié et gain de temps à la pose
- Maintenabilité simplifiée

Caractéristiques techniques

Type de coffre

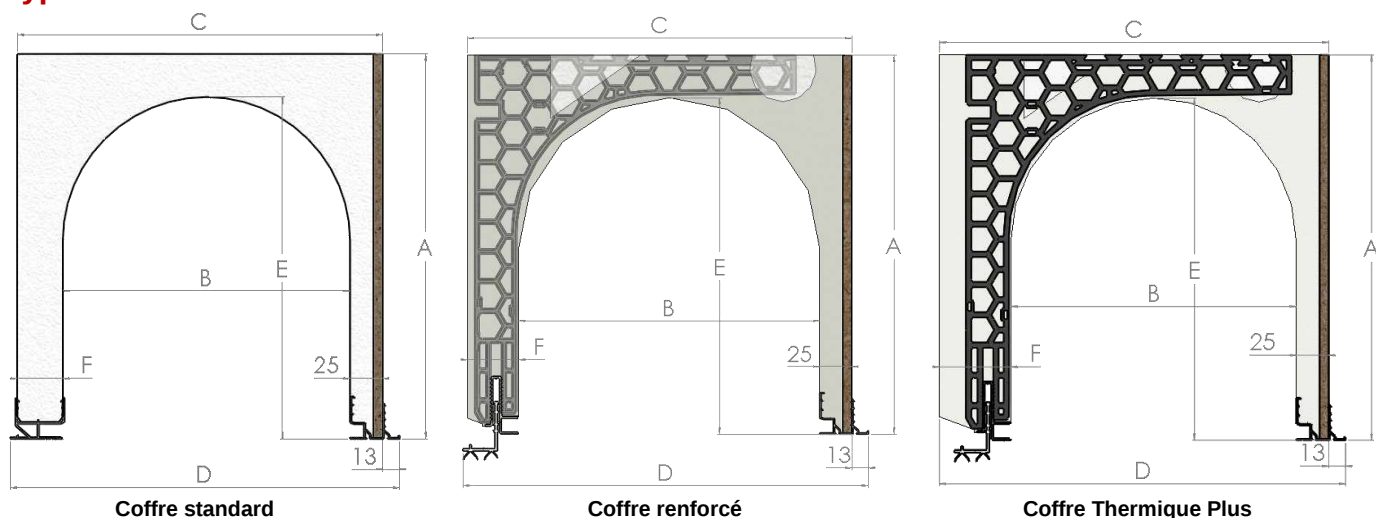


Type de coffre	Finition	Parement	Dimensions (mm – cote nominale)						Poids
			A (±5)	B (±5)	C (±5)	D (±5)	E (±5)	F (±3)	
26	Standard	Fibre	260	200	255	273	230	30	Environ 4 kg/ml
28			295	220	280	298	262	35	
30			295	235	300	318	262	40	
28	Renforcé	Fibre ou brique	295	220	280	296	262	35	Environ 4 kg/ml (fibre) 8 kg/ml (brique)
30			295	235	300	316	262	40	
30 Hi	Thermique Plus		295	220	300	313	262	55	

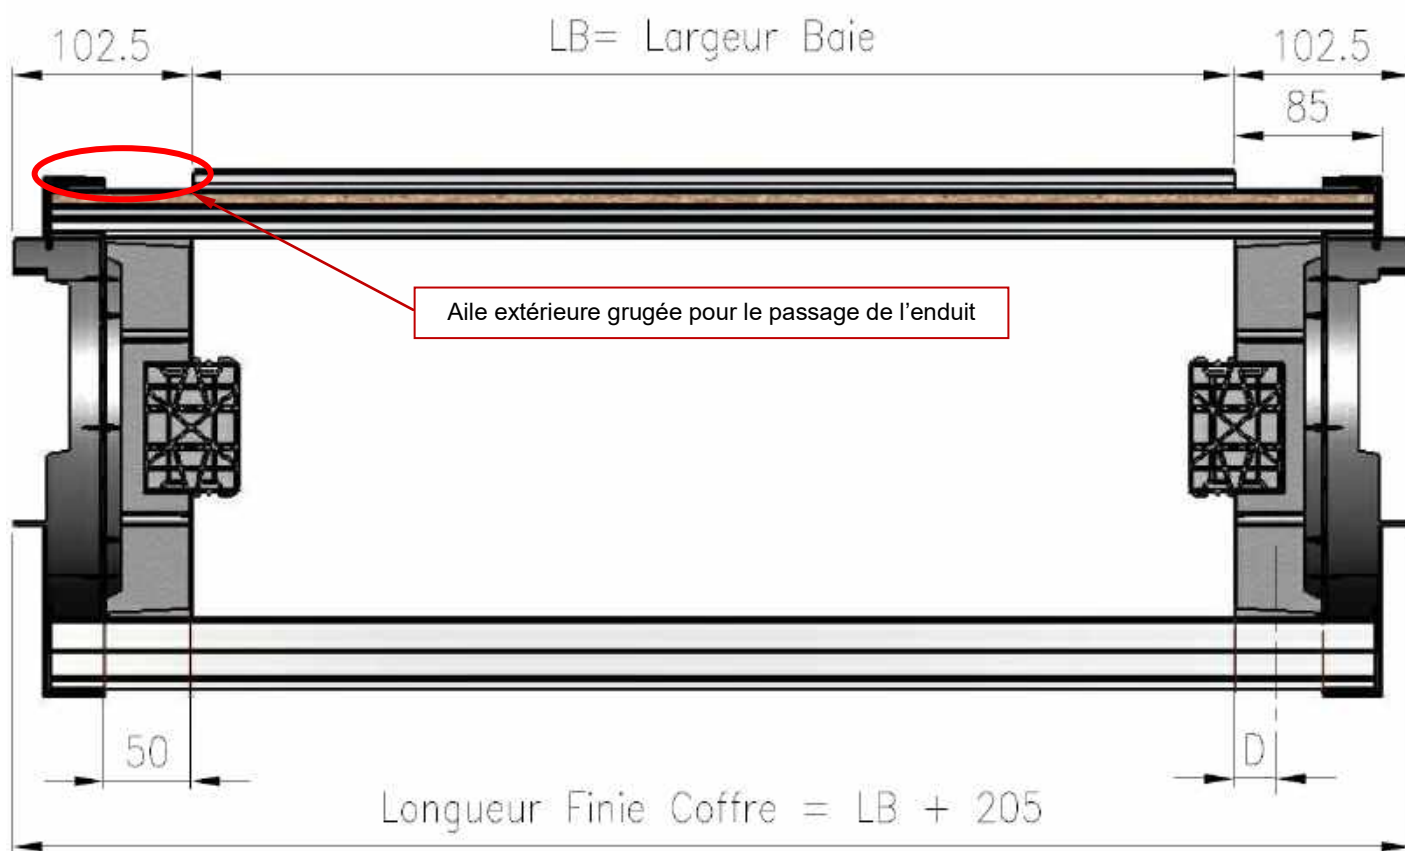

D (déport de manœuvre) → page 11


Type de sous-face (ECHELLE 1:2)

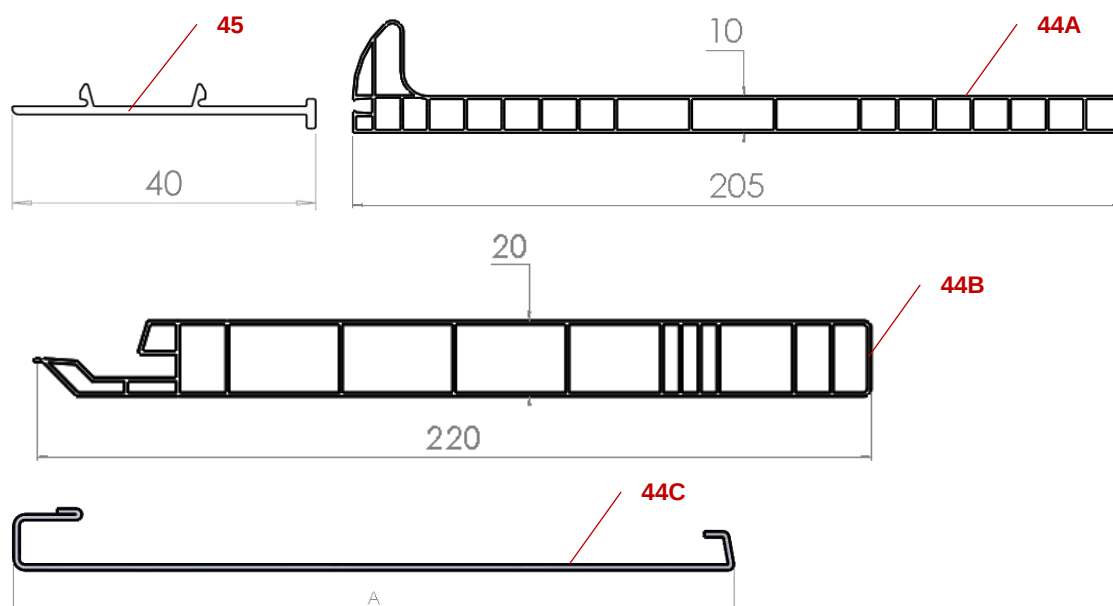







Type de sous face	Enroulement EXTERIEUR	Enroulement INTERIEUR	Dimension (mm)	Coloris
Sous face PVC universelle + cache rail	Option	Par défaut	205 x 10	Blanc, RAL en option
Sous face PVC extérieur	Par défaut	Non compatible	220 x 20	
Sous face ALU	Option		A = 170 pour coffre de 26 A = 190 pour autres coffres	

→ Sous-face PVC

Les sous faces PVC sont délignables à la pose. Elles se fixent sur les pattes de fixation de sous-face par une vis (*non fournie*).

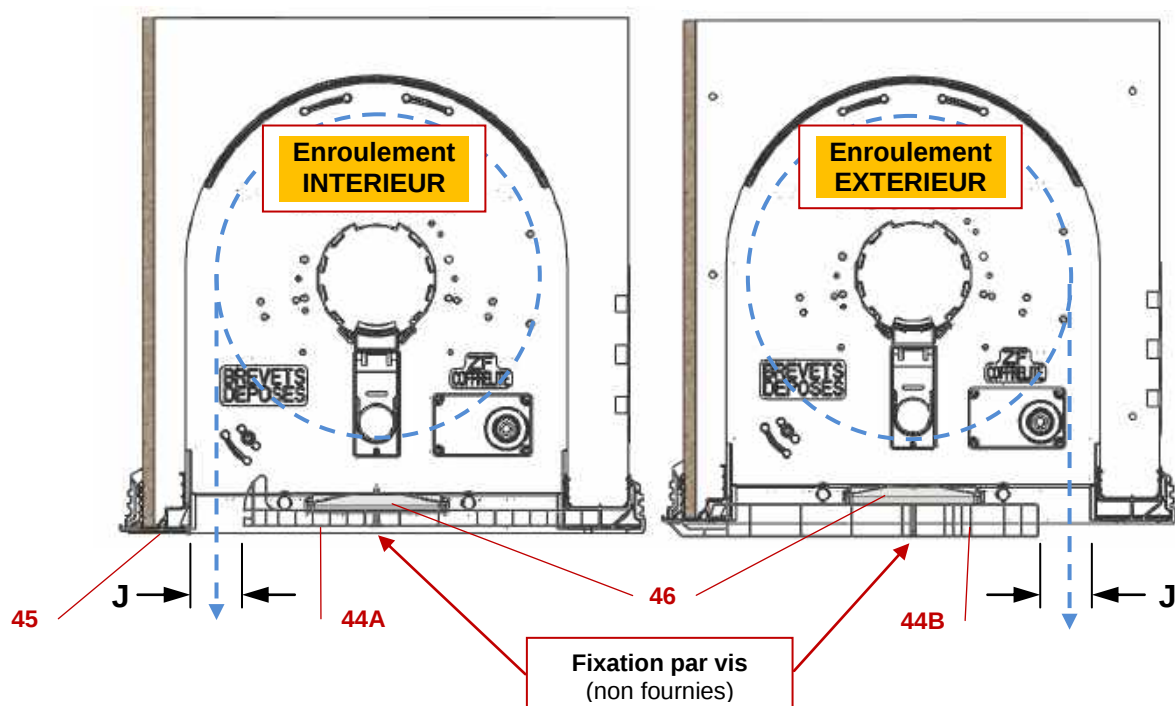

- 44A** : Sous-face PVC universelle 205 + cache rail
- 44B** : Sous-face PVC extérieure 220 (*cache rail intégré*)
- 45** : Cache rail PVC
- 46** : Patte de fixation sous-face

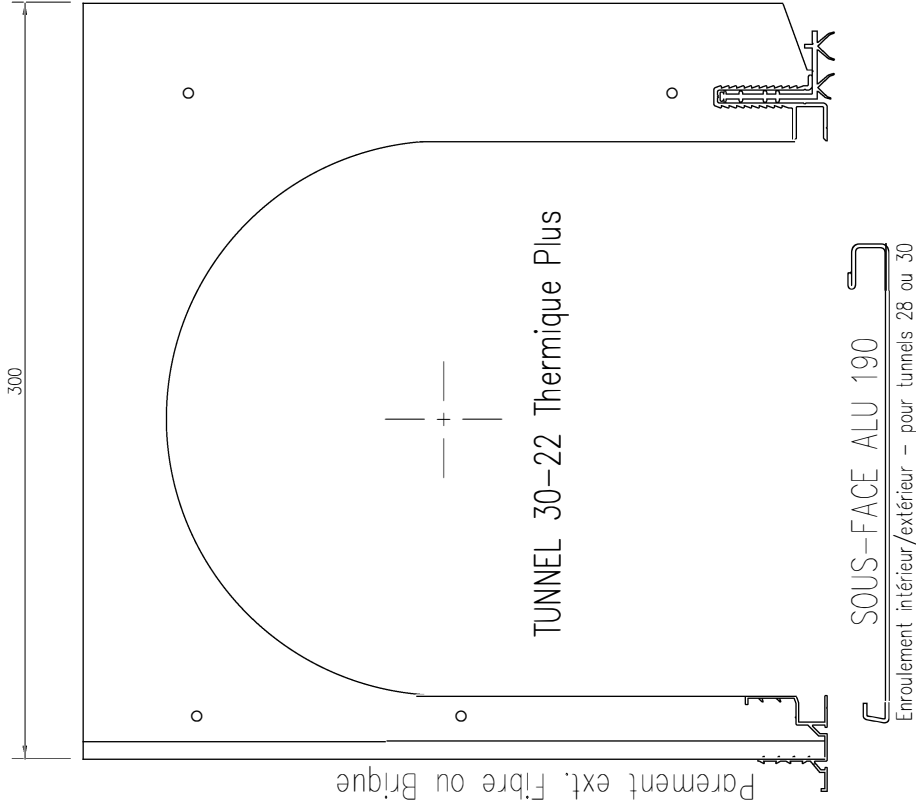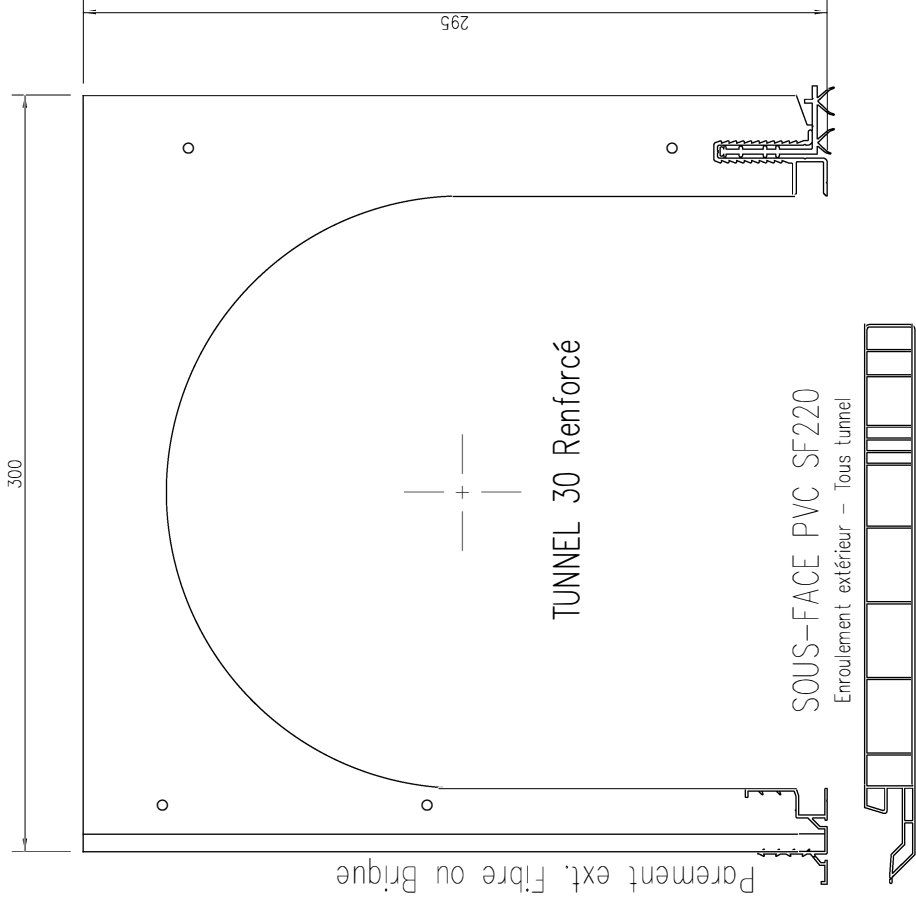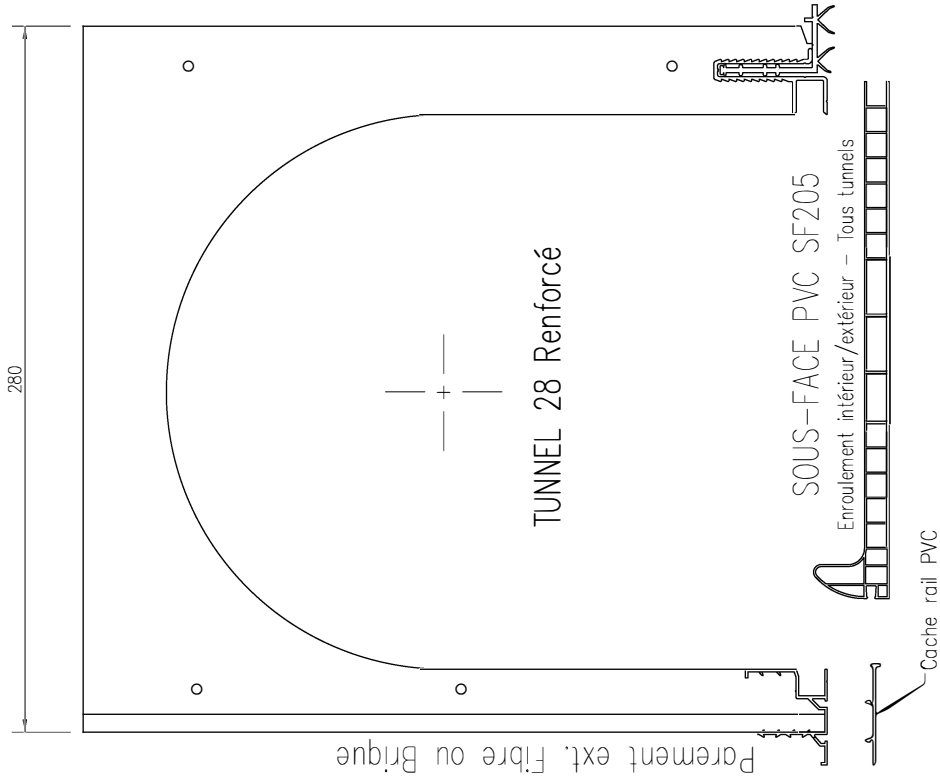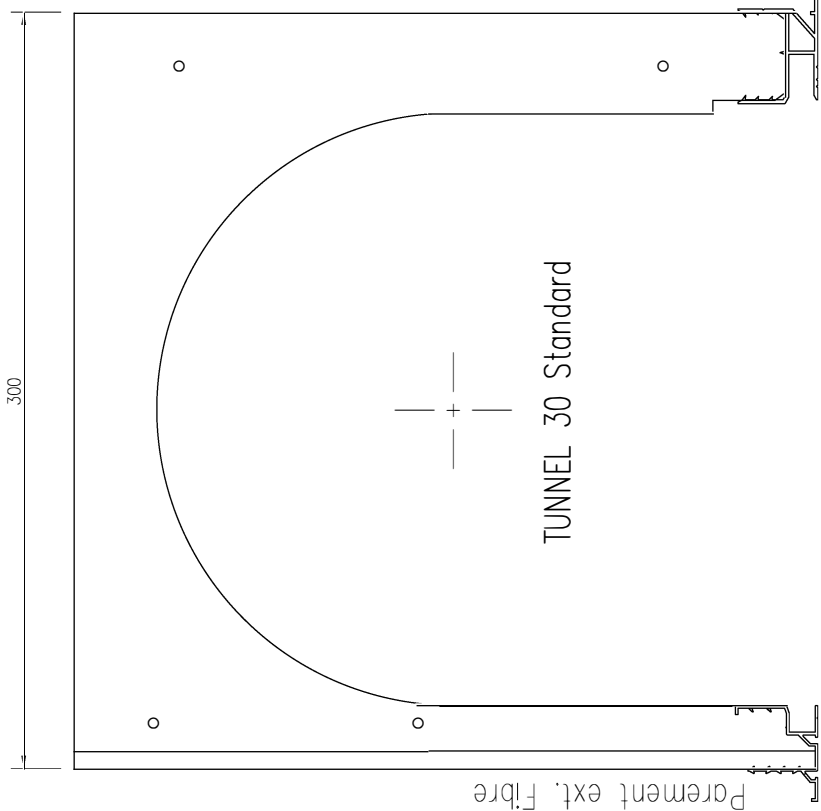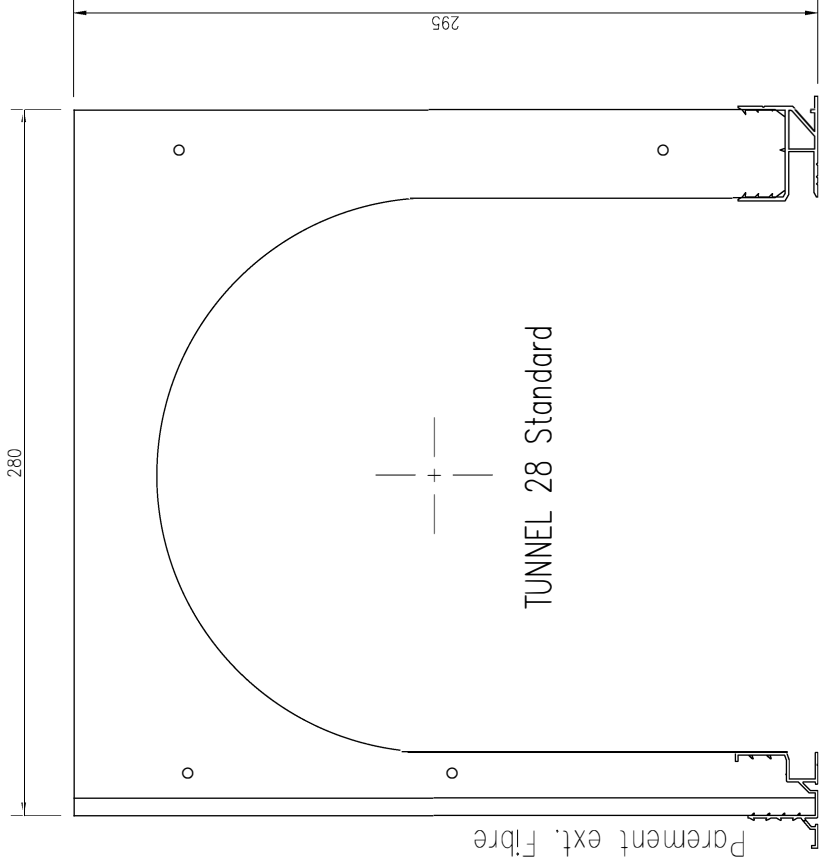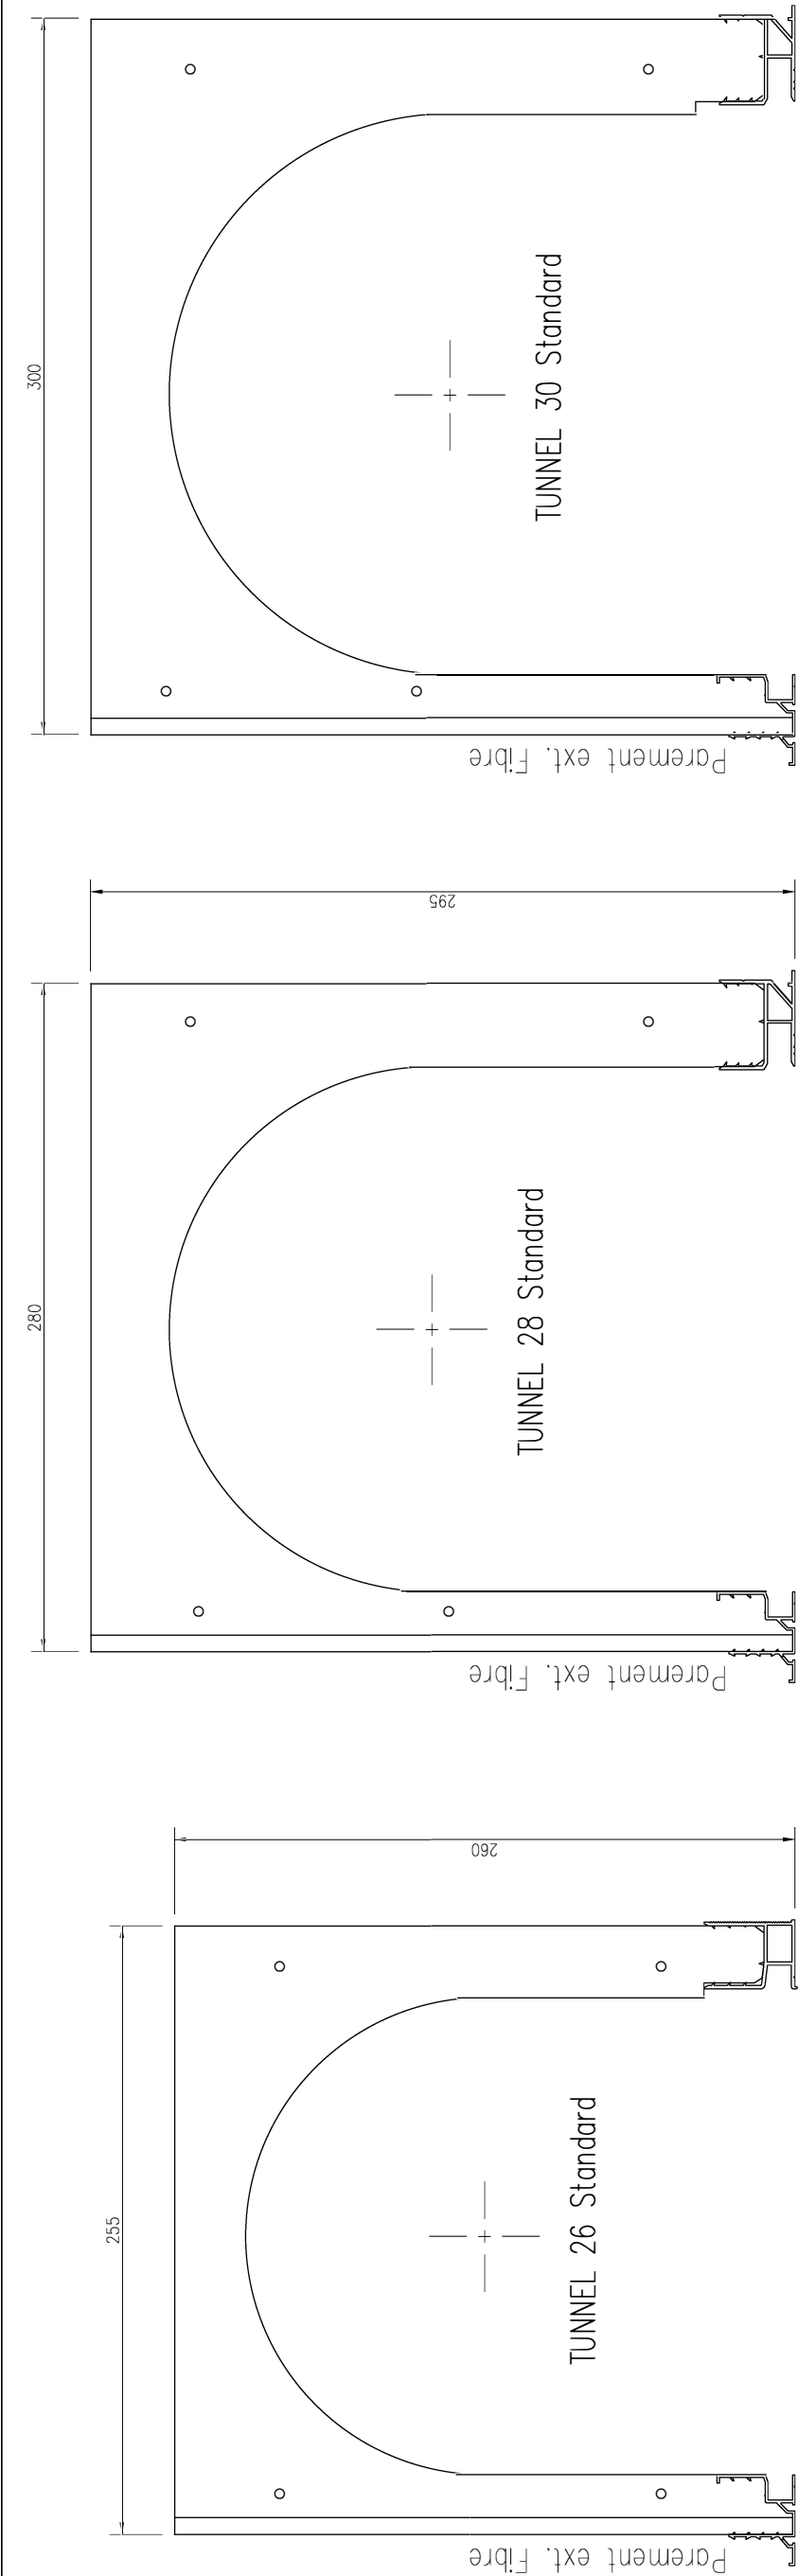


		Coupes coffre tunnel + sous-face		
Ech : 1/1	Date : 05.02.20	ISOCOFFRE (Coffrelite)	Vue : Section	N° Plan : 17TU2100
DOCUMENT NON CONTRACTUEL. FRANCIAFLEX se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques de ses produits				
				Ind : A



CA-TU-CO-502A - MONTAGE VOLET ROULANT DANS CAISSON COFFRELITE MOTEUR SOMFY - TUBE ZF 54

Repère	Qté	Référence	Désignation
1	2	K355	JOUE 260 COFFRELITE + TARGETTE
		ou	ou
		K356	JOUE 280 COFFRELITE + TARGETTE
		ou	ou
		K357	JOUE 300 COFFRELITE + TARGETTE
2	2	K352C3	VERROU DE VOUTE COFFRELITE
3	1	K351A	MANCHON COFFRELITE - SOMFY + ANNEAU
4	1	-	MOTEUR SOMFY TYPE LT 50 (Non fourni par ZF)
5	1	B734C6	TUL DROIT TRADI EXPRESS L8 FOND 2 NAT
		ou	ou
		B734C8	TUL DROIT TRADI EXPRESS L14 FOND 2 GRIS
6	1	B734C5	TUL GAUCHE TRADI EXPRESS L8 FOND 2 NAT.
		ou	ou
		B734C7	TUL GAUCHE TRADI EXPRESS L14 FOND 2 GRIS
7	-	A141	TUBE ZF 54 x 0,5
8	1	K361B	TANDEM RE D 16 ZF54 170-270 COFFRELITE
9	2	K355A	TALON 260 - 60 COFFRELITE
		ou	ou
		K356A	TALON 280 - 60 COFFRELITE
		ou	ou
		K357A	TALON 300 - 60 COFFRELITE
10	2	K352C2	PATTE SOUS FACE COFFRELITE
11	2	B732E	PATTE 19 x 3 EN T POUR TULIPE TRADI EXPR
12	-	-	COULISSE TYPE TRADI-ZEDEF (Non fournie par ZF)
13	2 Mini	H875E ou F	VERROU CLICKSUR LAME 8 - 2 OU 3 MAILLONS
		ou	ou
		H876E ou F	VERROU CLICKSUR LAME 14 - 2 OU 3 MAILLONS
14	1	K352	KIT MOTORISATION ETANCHE
15	2	Série H177	EMBOUT DE LAME FINALE TRADI AUTO L8
		ou	ou
		Série H178	EMBOUT DE LAME FINALE TRADI AUTO L14
16	-	-	TABLIER (Non fourni par ZF)

Pour débit voir partie Débits de la section actuelle
Plan N°CA-TU-CO-502A-Débit

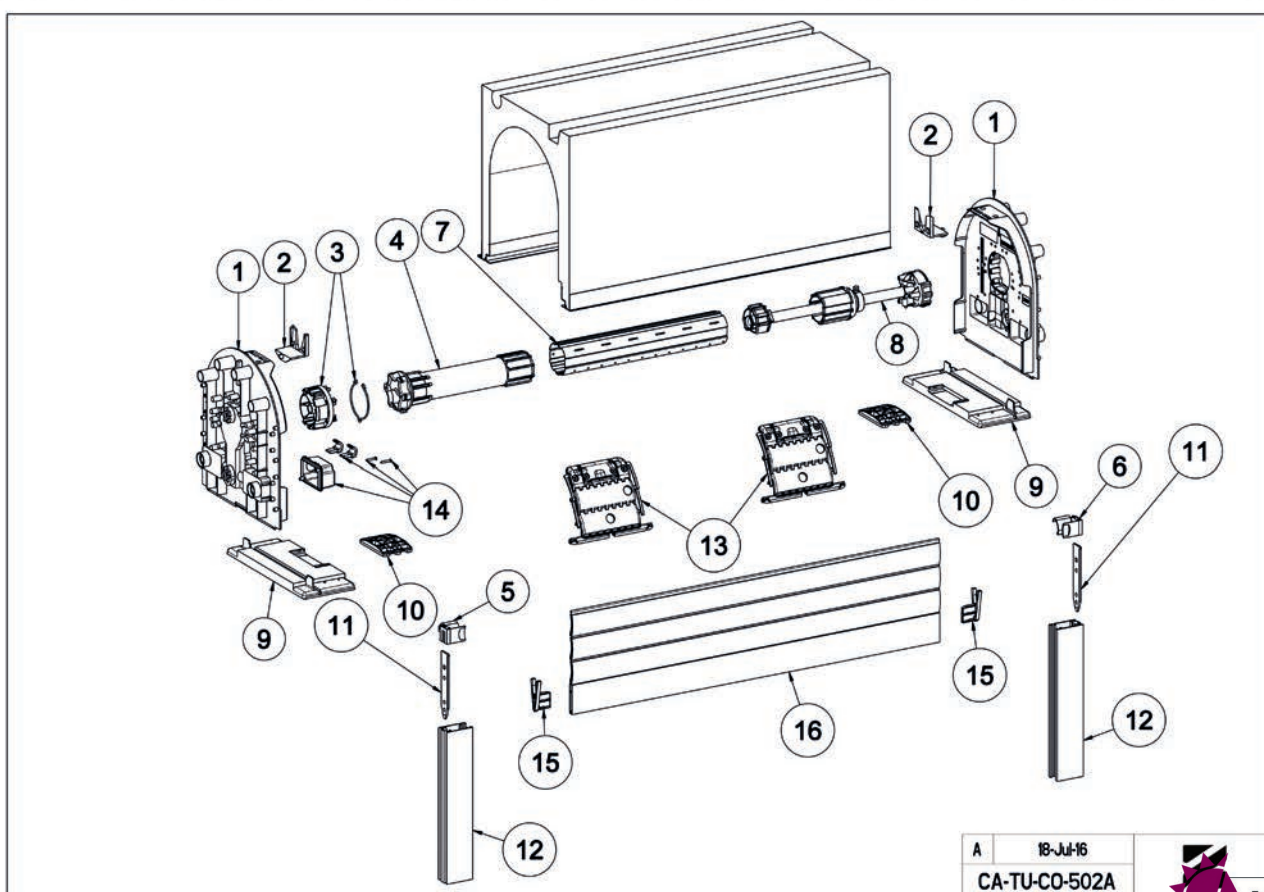

CA-TU-CO-502A - MONTAGE VOLET ROULANT DANS CAISSON COFFRELITE MOTEUR SOMFY - TUBE ZF 54

CA-TU-CO-502A - DÉBIT

