


FICHE TECHNIQUE RAIL KSC

Produit	Référence
RAIL KSC	KSC


Plus particulièrement adapté à la pose de rideaux lourds. Système manuel très résistant, idéal pour les hôtels, écoles, hôpitaux, bureaux...

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Dimension : 20 x 20 mm
 Longueur maxi sans raccord : 600cm
 Poids du rail : 235 grammes par mètre
 Matière : aluminum extrudé
 Poids maximum rideau : 12 kg/ml
 Coloris disponibles : laqué blanc (Ral 9016)
 Un glisseur tous les 10 cm environ.

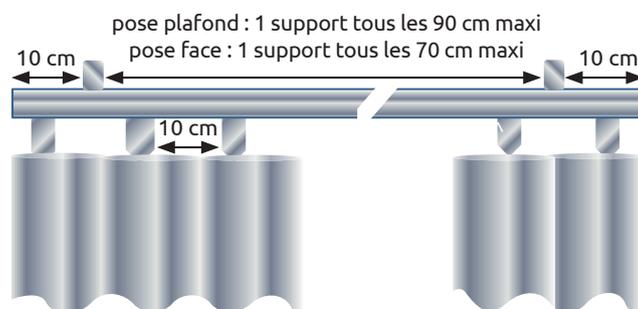

MONTAGE STANDARD :

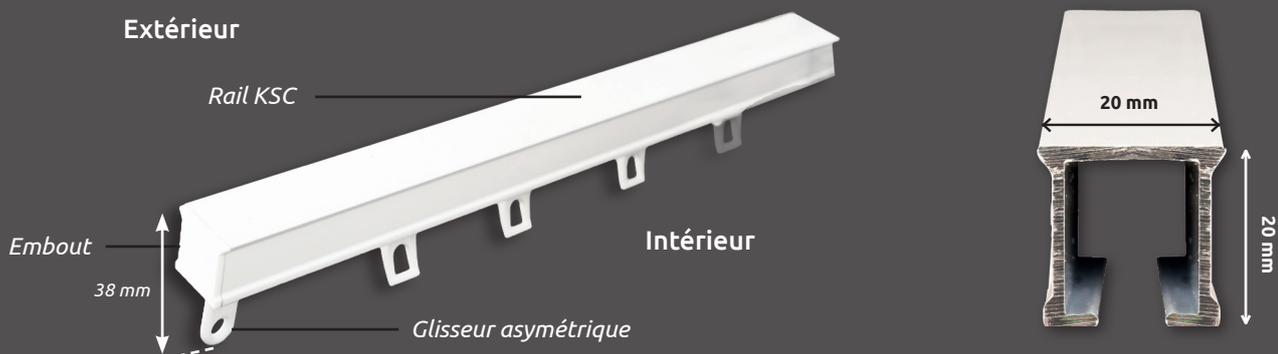

Embout + arrêt fixe KSC
 Réf. 828 501

Glisseur clipsable KSC
 Réf. 791 501 CS

ACCESSOIRES OPTIONNELS :



Glisseur frein KSC
 Réf. 2510201



Support naissance KS + KSC
 Gauche réf: 1016601
 Droite réf: 1016701



Raccord de rail KSC
 Réf. 251 840 1



Glisseur frein à billes KSC
 Réf. 826 501

FICHE TECHNIQUE TRINGLE & FOURNITURES RAIL KSC



Support pour pose faux plafond
Réf. VA5080110



Support automatique plafond double
court Réf. 1018611
long Réf. 1018601



Guide de croisement
Réf. 794 501

SUPPORT PLAFOND :




Support automatique plafond avec cache (standard)
Réf. 785 161


SUPPORTS MURAUX :

EQUERRES ALUMINIUM RENFORCÉES

Disponibles en blanc, gris et noir

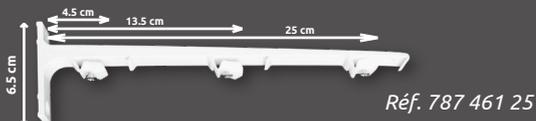

Réf. 787 461 25



Réf. 787 461 20



Réf. 787 461 15



(STANDARD)
Réf. 787 461 10



Réf. 787 461 75

Déport plafond

EQUERRES ACIER

Disponibles en blanc



Réf. 786 161 150



(STANDARD)
Réf. 786 161 100



Réf. 786 161 60



Réf. 786 161 35

EQUERRES ACIER RÉGLABLES

Disponibles en blanc



Equerre double
Réf. 102 080 1195



Equerre simple
Réf. 102 080 1115

TRINGLE KSC CINTRÉE : La tringle KSC existe aussi en tringle cintrée avec RAYON DE CINTRAGE DE 15cm.


Le rail KSC cintrée s'utilise avec les mêmes accessoires que la tringle KSC (voir précédemment dans cette fiche technique).

Mise en situation rideaux + voilage :




3 MONTAGES AU CHOIX (SANS VOILAGE) :


Longueur minimum retours Rg et Rd : 20 cm

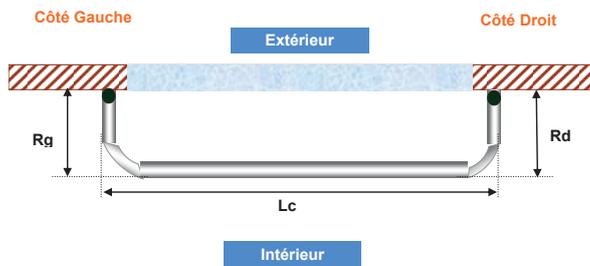

Rail KSC - 2 angles 90° :
1 ou 2 rideaux

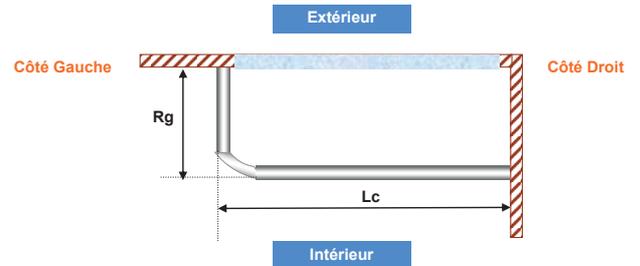


Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour Gauche) :
1 Rideau

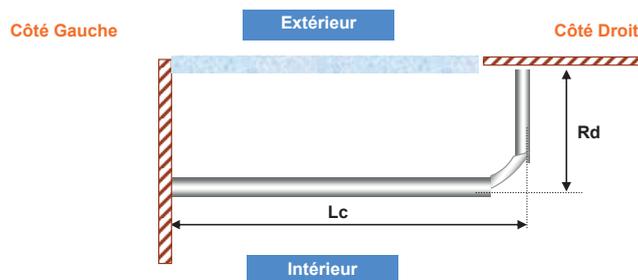


Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour droit) :
1 Rideau

3 MONTAGES AU CHOIX (AVEC VOILAGE) :


Longueur minimum retours Rg et Rd : 20 cm

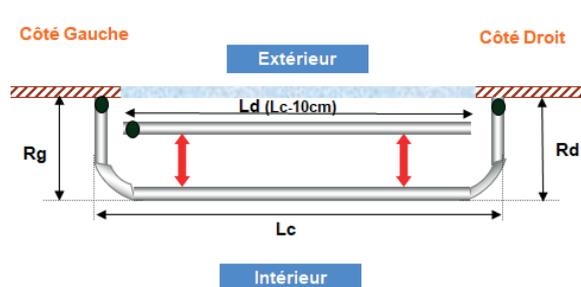

Rail KSC - 2 angles 90° :
1 ou 2 rideaux + voilage

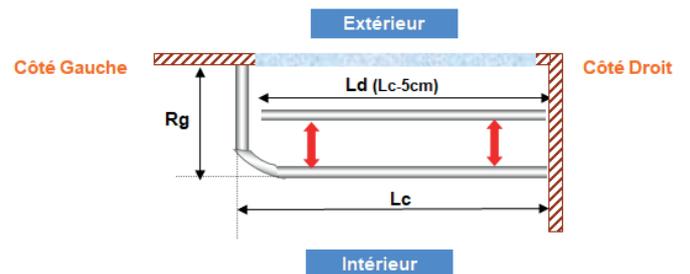

Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour Gauche) :
1 Rideau + voilage

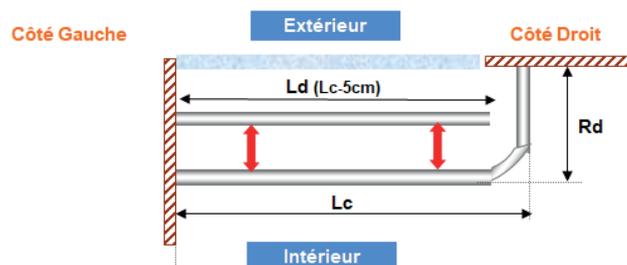

Rail KSC - 1 angle à 90° (Retour droit) :
1 Rideau + voilage