

FICHE TECHNIQUE Store rouleau EOS® 500 Ombre et Lumière 1/2

1 Les manœuvres



M1
Chainette métallique
De série

M2
Chainette PVC



M13 NOUVEAU
Motorisation 18V
PowerView® (Génération 3)
Alimentation en option.
Lg. 390 mm mini.

Accessoires de motorisation*
Alimentation HT 18V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)




M14 NOUVEAU
Motorisation autonome
PowerView® (Génération 3)
avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée
au moteur. Lg. 530 mm mini.

Accessoires de motorisation*
Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

2 Les poses

POSE DE FACE OU PLAFOND


Compatible avec : **M1 M2 M13 M14**



P1
Fixation standard
et clips métal.

De série

Support composite




P2
Fixation Design
En aluminium brossé
et clips métal.

Cache pvc



POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14**



P3 Équerre de
déport A
Déport de 57 à 107
mm.


Voir les détails

Équerre acier et cache pvc



POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14**



P4
Fixation sans perçage
sur fenêtre
Pose par serrage de
3 à 24 mm.

Support acier et cache pvc



FICHE TECHNIQUE Store rouleau EOS® 500 Ombre et Lumière 2/2

Informations techniques

› Tolérances de fabrication :

en largeur ± 2 mm, en hauteur ± 50 mm.

› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

M1 M2 H Hauteur installation maxi 5000 mm.

Ht. Chainette : 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

Chainette pvc : coloris assorti au mécanisme.

M13 Moteur 18 V. Lg. 390 mm mini.

Transfo 18 V, câble 2 m.



M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur.
Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement.
Compatible smartphone ou tablette avec l'application PowerView® (Apple ou Android). Lg. 530 mm mini.

M13 M14 Nous garantissons l'arrêt haut et bas mais ne pouvons pas garantir l'alignement des stores dans des positions intermédiaires dans le cas des commandes groupées (la vitesse de rotation des moteurs pouvant varier).

› **Attention :** Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'éventuels variations de couleur sous les effets de la lumière.


Nous ne garantissons pas un coloris ou un alignement des bandes identiques pour une commande passée en plusieurs fois.

Les tissus sont plus ou moins sensibles aux variations de température et au taux d'humidité, qui peuvent entraîner des ondulations de tissu.

Stores côte à côte : tolérance d'alignement des bandes horizontales 15 mm pour des stores d'une même hauteur.


Encombrement

Pose de face




VITRAGE
Éloignement
toile / mur :
E = 4 mm

Pose plafond

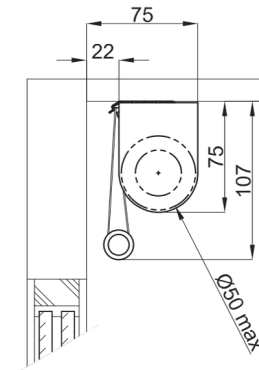

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

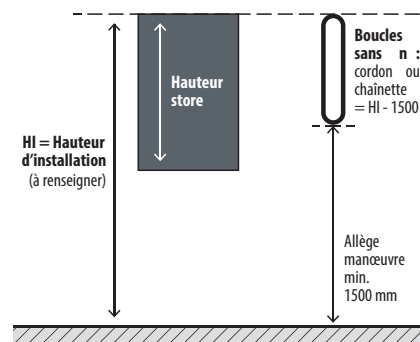

FICHE TECHNIQUE Store rouleau EOS® 500 Ombre et Lumière avec coffre 1/2

1

Les manœuvres



M1
Chainette métallique
De série

M2
Chainette PVC



M13 NOUVEAU
Motorisation 18V
PowerView® (Génération 3)
Alimentation en option.

Accessoires de motorisation *
Alimentation HT 18V et câble
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)



M14 NOUVEAU
Motorisation autonome
PowerView® (Génération 3)
avec batterie Li-Ion rechargeable intégrée
au moteur. Lg. 530 mm mini.

Accessoires de motorisation
Chargeur 5 V (USB/USB-C) et câble 5 m
Émetteur PowerView® 6 canaux (blanc)
avec support mural (blanc)
avec support Pebble® (gris)

2

Les poses

POSE DE FACE OU PLAFOND

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14**




P1
Fixation standard
En aluminium.
De série

Fixation


POSE DÉPORTÉE

Compatible avec : **M1 M2 M13 M14**




P2 Équerre de
déport A
Déport de 60 à 140
mm.
Grilles de

Équerre acier et cache vis pvc


3

Les autres options

Compatible avec : **tous**



O1
Harmonisation coffre S2
Passage coffre S1 à S2.

FICHE TECHNIQUE Store rouleau EOS® 500 Ombre et Lumière avec coffre 2/2

Informations techniques

› **Les limites dimensionnelles** sont celles des grilles techniques sous réserve des spécificités de chaque toile (voir nuancier).

› **Tolérances de fabrication :**

en largeur ± 2 mm, en hauteur ± 50 mm.

M1 M2 Hauteur installation maxi 5000 mm.

Ht. Chainette : 500 – 600 – 700 – 750 – 1000 – 1250 – 1500 – 1750 – 2000 – 2500 – 3000 – 3500 mm.

Chainette pvc : coloris assorti au mécanisme.

M13 Moteur 18 V. Transfo 18 V, câble 2 m.



M14 Moteur autonome avec batterie intégrée au moteur.
Autonomie moyenne 500 cycles avant rechargement.
Compatible smartphone ou tablette avec l'application PowerView® (Apple ou Android). Lg. 530 mm mini.

M13 M14 Nous garantissons l'arrêt haut et bas mais ne pouvons pas garantir l'alignement des stores dans des positions intermédiaires dans le cas des commandes groupées (la vitesse de rotation des moteurs pouvant varier).


› **Attention :** Nous ne pouvons être tenus pour responsable d'éventuels variations de couleur sous les effets de la lumière.

Nous ne garantissons pas un coloris ou un alignement des bandes identiques pour une commande passée en plusieurs fois.

Les tissus sont plus ou moins sensibles aux variations de température et au taux d'humidité, qui peuvent entraîner des ondulations de tissu.

Stores côte à côte : tolérance d'alignement des bandes horizontales 15 mm pour des stores d'une même hauteur.

Encombrement



Éloignement toile / mur :

	Coffre S1	Coffre S2
Tube	Ø 31 mm	Ø 37 mm
L	70 mm	85 mm
H	64 mm	76 mm
E	14 mm	14 mm

Mode de calcul des hauteurs de manœuvre

