
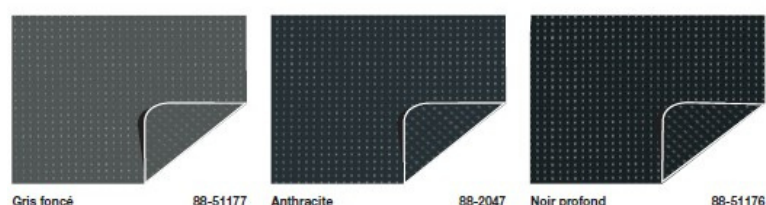
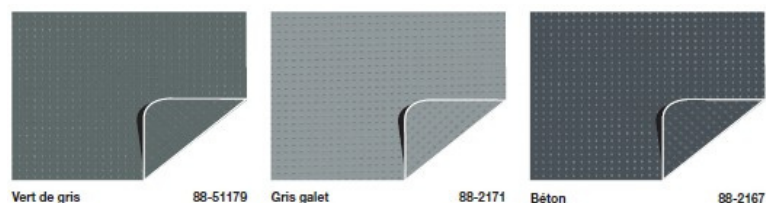
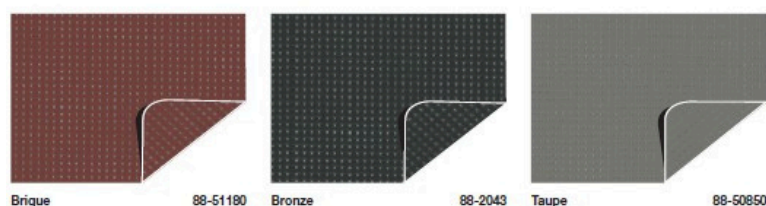
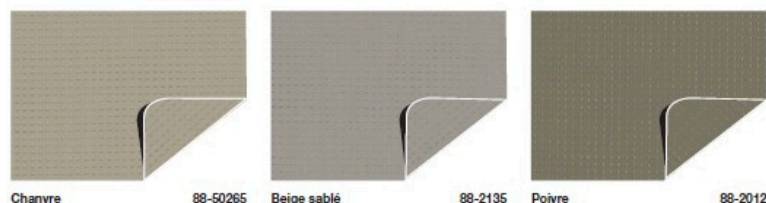
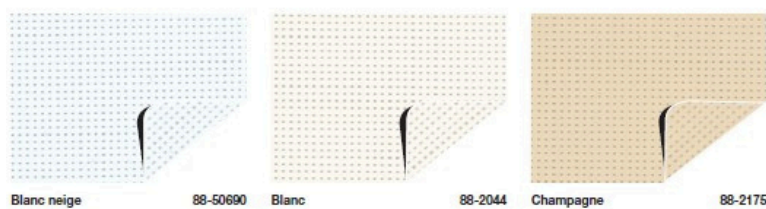




Toile Soltis 88

	Color	Alu	LowE	Proof
Coefficient d'ouverture	8%	8%	8%	0%
Poids EN ISO 2286-2	360 g/m ²	360 g/m ²	360 g/m ²	520 g/m ²
Épaisseur	0,45 mm • 450 microns	0,45 mm • 450 microns	0,45 mm • 450 microns	0,50 mm • 500 microns


Color

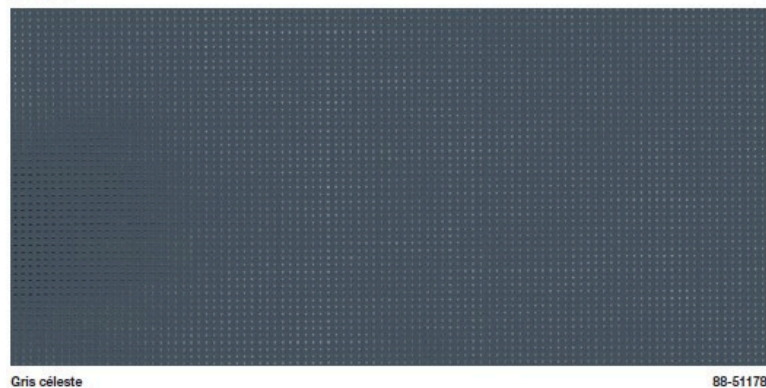



Proof

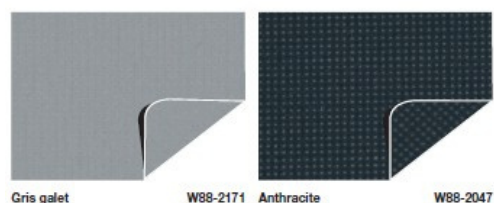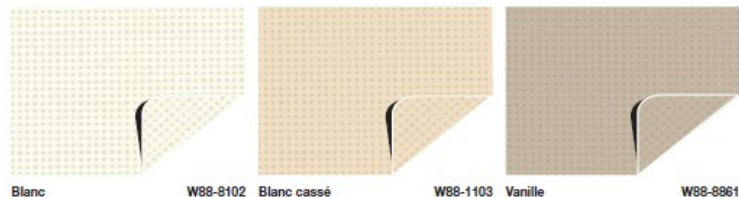

Alu



LowE*

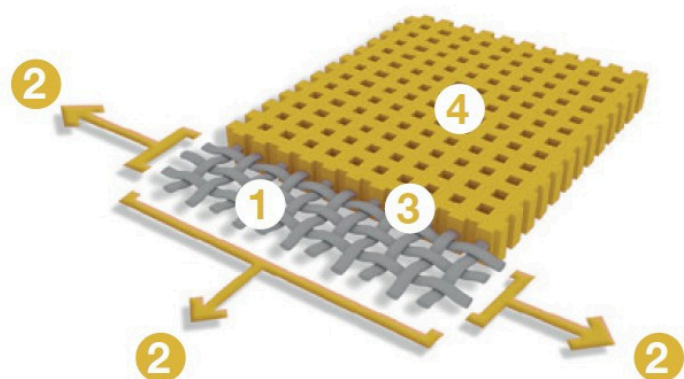

1	Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
2	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure	Pas de déformation lors de la mise en oeuvre et l'utilisation
3	Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antislissure	Longévité esthétique et mécanique supérieure
4	Extrême planéité et faible épaisseur	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile