

Volets Coulissants



FICHE TECHNIQUE



Lim plein extrudé



Cadre 62 x 33mm pour les volets avec pentures équerres et 27 mm pour les volets avec pentures et contre pentures, barres seules et barres et écharpes

Large choix de lames horizontale, verticales et chevrons jointives

Assemblage des dormants avec des équerres à pion ou à griffes.

Toutes les pièces sont en aluminium et inox




LAMES



CADRES

BATTEMENT



Lim ajouré




Lames à la Française

Remplissage en
lamelles ajourées fixes
52 x 22 mm
Cadre en profilé
aluminium extrudé 70
x 31 mm
Espagnolette ronde
Pentures équerres
réglables



Couleur dans la gamme RAL +
Nuancier Décor

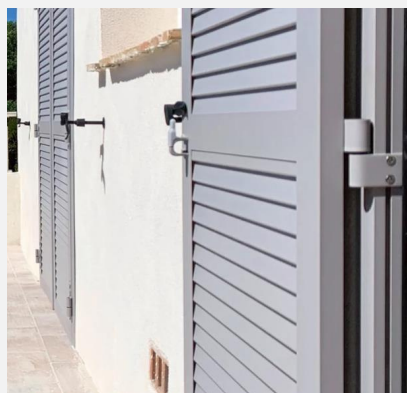


Lames à l'Américaine


Remplissage en
lamelles ajourées
fixes 50 x 10 mm
Cadre en profilé
aluminium extrudé 70
x 31 mm
Espagnolette ronde
Pentures équerres
réglables



Rails de roulement en façade 1 voie

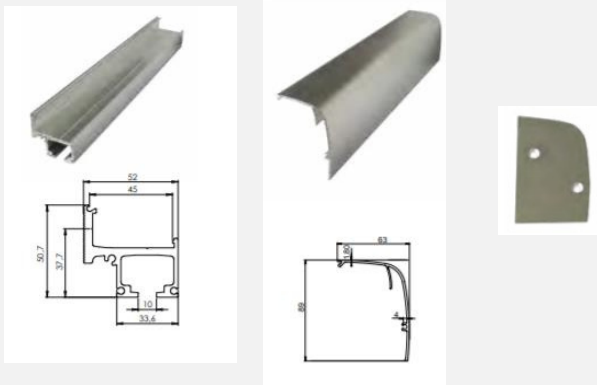


Rails de roulement en façade 2 voies

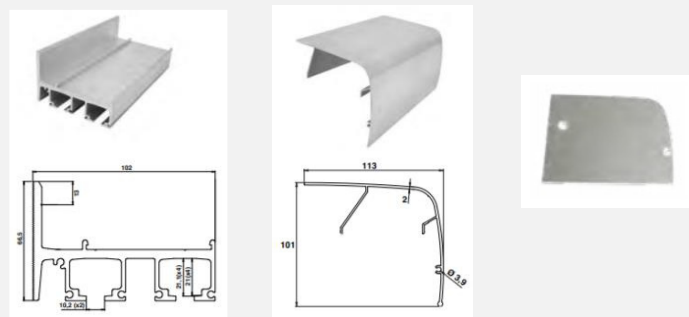

Butée de fin de course à tampon




Kit 2 chariots à roulement à billes taraudés

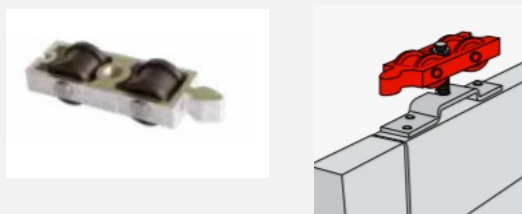


Patin de guidage + cale



Equerre de guidage bas

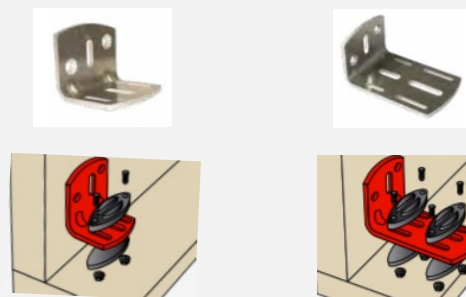


Rail de guidage bas

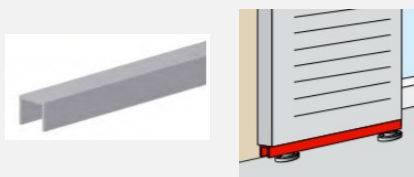


Entraînement synchronisé et télescopique

Entraînement synchronisé pour une configuration en 2 vantaux sur 1 voie. Le tirage du premier vantail entraîne automatiquement le déplacement du second.

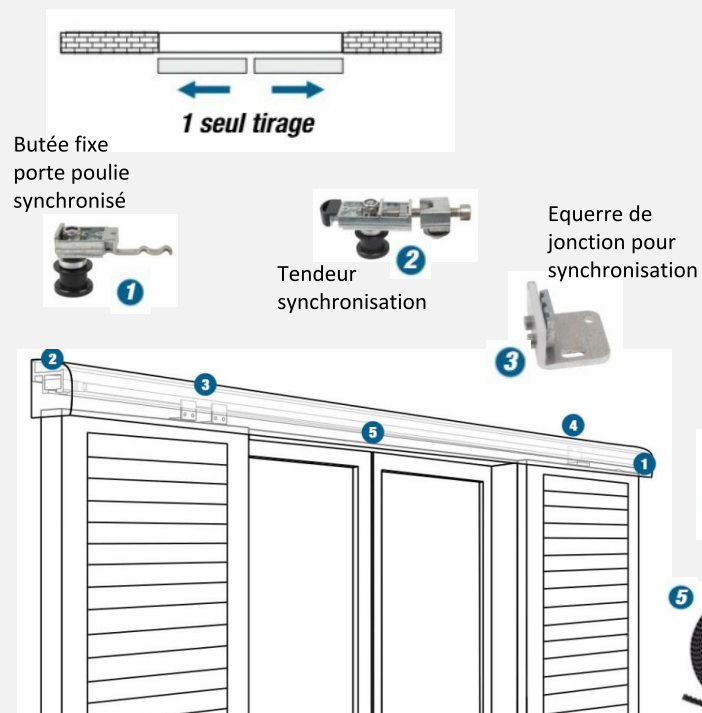

Entraînement Télescopique pour une configuration en 2 vantaux sur 2 voies ou 4 vantaux sur 2 voies. Le tirage du premier vantail entraîne automatiquement le déplacement du second vantail du même côté.

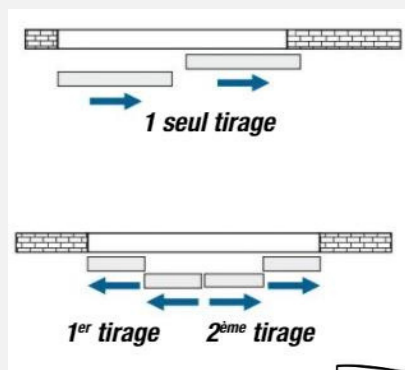

Entraînement Télescopique Synchronisé pour une configuration en 4 vantaux sur 2 voies. Le tirage d'un vantail entraîne automatiquement le déplacement de tous les autres vantaux.

