

Volets Battants



FICHE TECHNIQUE


Lim tendance



Panneau en mousse solidifiée d'une épaisseur de 28mm
 Pas de lame de 105mm
 Parement en tôle aluminium de 0,8mm d'épaisseur sur les 2 faces
 Profilé de cadre en aluminium de 31mm
 Pentures aluminium festonnées
 Espagnolette ronde
 Gonds chimiques
 Arrêts à visser




Couleur panneaux : Blanc 9016 satiné Rouge 3004 Fine texture Gris 2900 sablé Noir 2100 sablé Gris 7016 fine texture Gris 7035 fine texture Beige 1015 fine texture Vert 6021 Fine texture Marron 8014 fine texture




Capot de barre




Bouchon de barre




Couvre joint aluminium avec joint d'étanchéité



Support de barre et d'écharpe



Capot d'écharpe




Profil U de 17 mm au pourtour à coupe d'onglet




Renfort avec des équerres HARPON

Lim colors

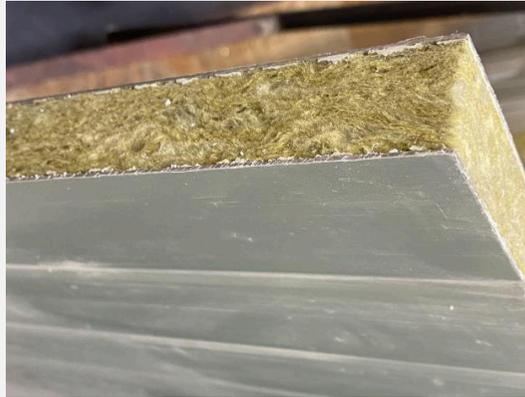

Panneau en laine de roche de 27mm
Pas de lame de 85mm
Parement en tôle aluminium de 0,8mm d'épaisseur sur les 2 faces
Profilé de cadre en aluminium de 30mm
Pentures aluminium festonnées boulonnées
Espagnolette ronde
Gonds chimiques
Arrêts à visser


Couleur panneaux :
RAL fine texture ou satinés



Capot de barre




Bouchon de barre




Couvre joint aluminium
avec joint d'étanchéité



Support de barre et d'écharpe



Capot d'écharpe



Profil U de 17 mm au
pourtour à coupe
d'onglet



Renfort avec des équerres
HARPON

Lim plein extrudé




Cadrede 62 x 33mm pour les volets avec pentures équerres et 27 mm pour les volets avec pentures et contre pentures, barres seules et barres et écharpes

Large choix de lames horizontale, verticale et chevrons jointives
Assemblage des dormants avec des équerres à pion ou à griffes.
Toutes les pièces sont en aluminium et inox



LAMES

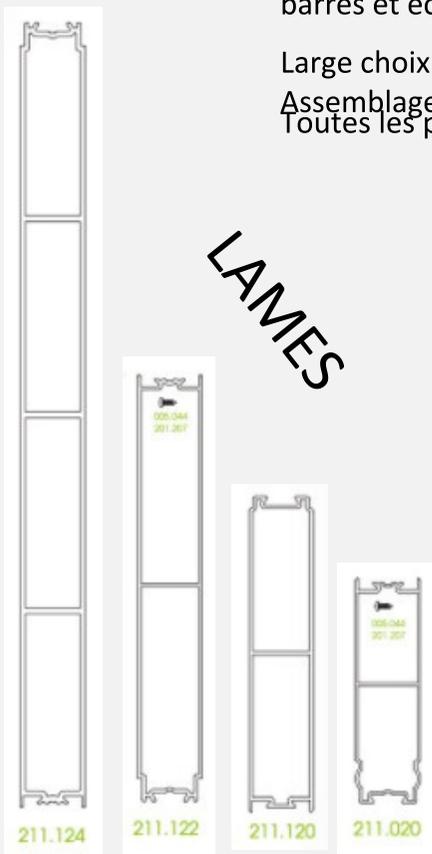

CADRES

BATTEMENT



Lim ajouré




Lames à la Française

Remplissage en lamelles ajourées fixes 52 x 22 mm
Cadre en profilé aluminium extrudé 70 x 31 mm
Espagnolette ronde
Pentures équerres réglables



Couleur dans la gamme RAL + Nuancier Décor

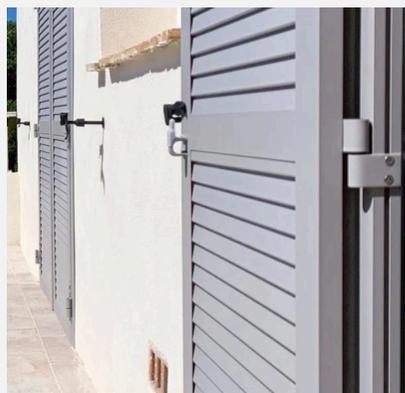


Lames à l'Américaine

Remplissage en lamelles ajourées fixes 50 x 10 mm
Cadre en profilé aluminium extrudé 70 x 31 mm
Espagnolette ronde
Pentures équerres réglables



Lim ajouré orientable




Remplissage en lamelles ajourées orientables 50 x 10 mm
Cadre en profilé aluminium extrudé 70 x 31 mm
Espagnolette ronde
Pentures équerres réglables
Gonds chimiques et Arrêts à visser



Couleur dans la gamme RAL +
Nuancier Décor



Lim PVC





Panneau en lame PVC 24 mm épaisseur 2,1mm -Profil U de cadre 24 x 12 en PVC -Battement central moulurée -Pentures aluminium festonnées -Profil de barre moulurée lg 80mm -Profil écharpe moulurée 80mm -Espagnolette ronde -Gonds chimique et Arrêts à visser


Modèles :
Pentures et contre pentures
Barres seules
Barres & Echarpes




Profils

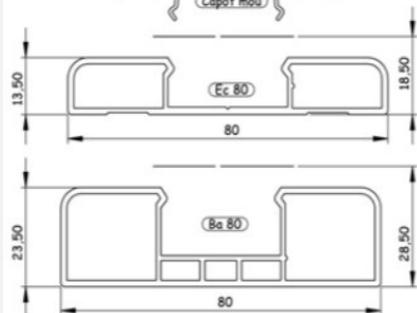


Couleur profils :
Blanc 9016 ou Chêne doré



PRECADRES



Précadre de 50mm en aluminium 3 cotés pour les gammes Lim tendance, Lim colors, Lim extrudé et Lim PVC



Précadre de 45mm ou 65 mm en aluminium 3 cotés pour les gammes Lim Ajouré, Lim Orientable et volets cintrés toutes gammes



ACCESSOIRES VOILETS BATTANTS

Les Gonds



Gond composite à scellement chimique



Gond composite tire fond



Gond composite sur platine «Queue de carpe»



Gond sur platine rectangulaire



Gond sur platine Feston



Gond pour Pré-cadre



Gond décoratif à visser entableau

Les Arrêts




Arrêt de volet Comtois composite




Arrêt de volet automatique composite



Arrêt de volet Bergère composite



Arrêt de volet à bascule composite

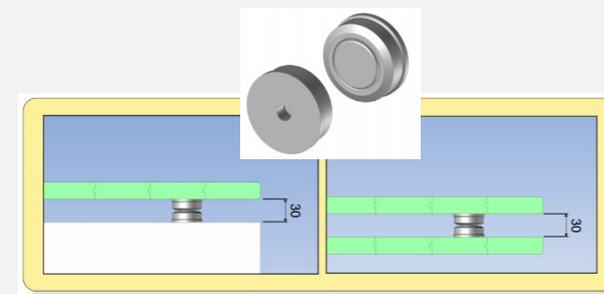

Bloc volet magnétique

ACCESSOIRES VOLETS BATTANTS





Arrêt à Paillette

Réalisé en matériau composite, l'arrêt composite à ressort s'adapte parfaitement à tous les volets PVC et aluminium d'épaisseur de 24 à 36 mm ou 34 à 46mm. Il

est livré avec visserie, cheville et notice de pose.

Poignée de Tirage



Arrêt Mantion

Ensemble comprenant : chape avec crochet monté, longueur = 463 mm maxi, -2 gâches réglables -notice de montage. 4 positions de blocages possibles : fermé, pare-soleil, entrouvert, ouvert.

Crochet Crémaillère


Longueur 300,400 ou 500mm



Butée tampon




Vérouille Volet : Tenue du bras en position fermée Retour automatique du bras grâce à son ressort Double protection : embout plastique + gâche




ACCESSOIRES VOILETS BATTANTS

Espagnolette

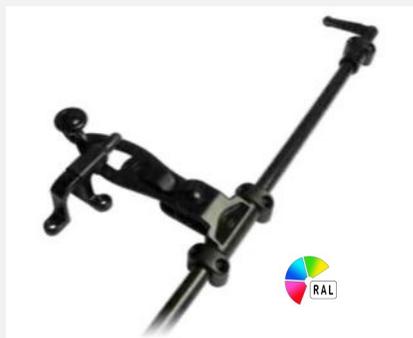

Sécurité : grâce au verrouillage automatique de la poignée en position fermée ou entrebâillée, empêchant son soulèvement depuis l'extérieur. 3 positions de verrouillage : horizontale, verticale haute ou basse. Montage aisé : grâce au panneton traversant équipé de vis pointeaux permettant la mise en oeuvre avec ou sans recoupe centrale du tube rainuré. Confort d'utilisation : avec le tampon amortisseur situé sur le panneton qui préserve le volet au point de contact. Composants esthétiques : avec leurs lignes fluides et novatrices.

Support d'Espagnolette

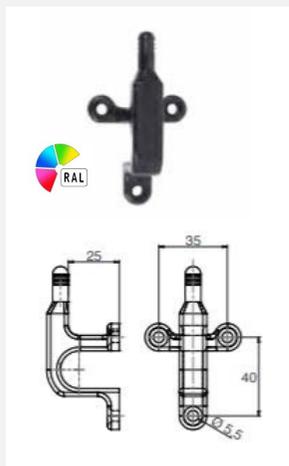

Serrure 3 points




Serrure

Ensemble Lacet



Anneau Double

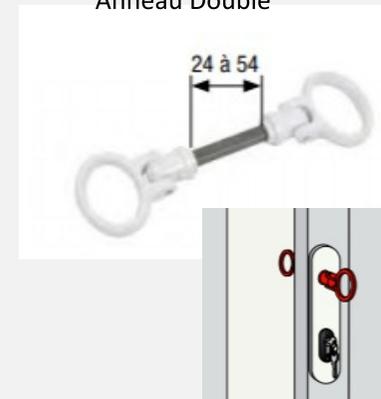

Cylindre



Tringle Aluminium




Ensemble Capot



ACCESSOIRES VOILETS BATTANTS


Penture Aluminium Feston diamètre 14 ou 16

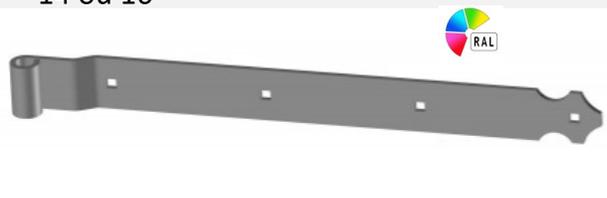


Penture Aluminium Feston réglable diamètre 14 ou 16




Contre penture Aluminium Feston

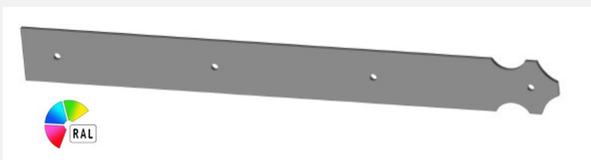


Fourreau de réduction composite diamètre 12, 10, 8

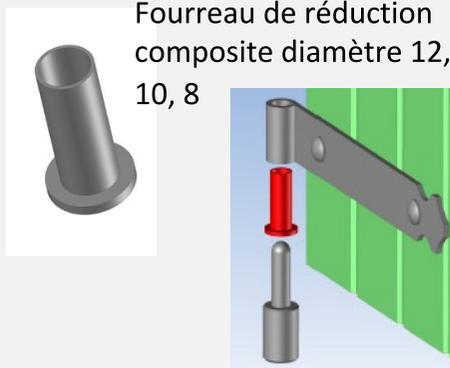

Rondelle de compensation diamètre 14,5 ou 16,5

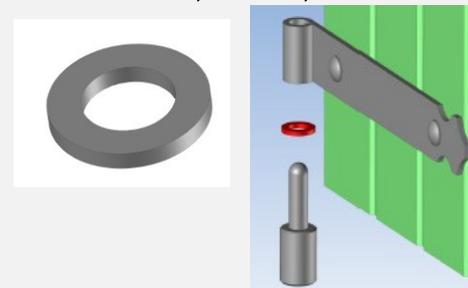

Penture équerre réglable diamètre 14 ou 16

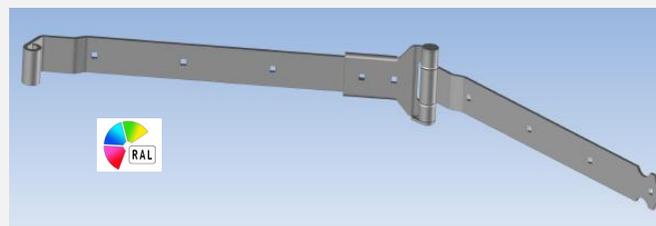

Montage avec charnière pour volet double

Vis TRCC aluminium avec écrou borgne composite pour la gamme Lim Colors



Rivet acier/aluminium pour gamme Lim Tendance



Couleur Ferrage & Accessoires

9005	9016
N1	B1

Couleurs standards

Nous consulter pour d'autres couleurs

