



ENCOMBREMENT

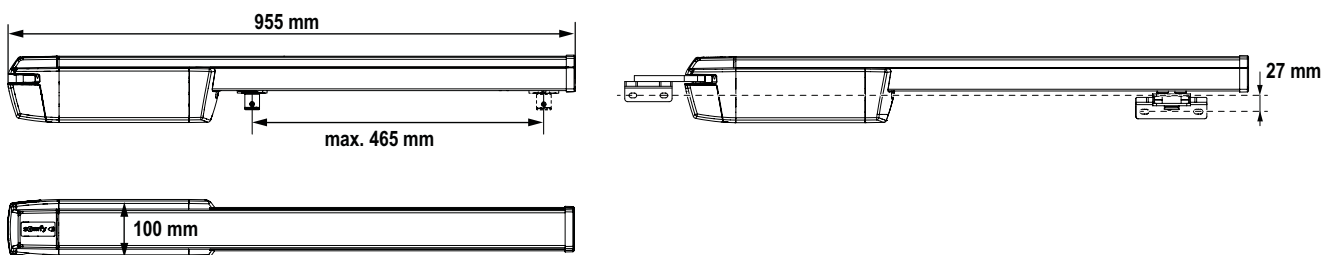

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Alimentation secteur	230V 50Hz
Alimentation moteur	24Vdc
Sortie alimentation accessoires	24Vdc / 1200mA
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C
Indice de protection	IP 44
Nombre maximum de cycles / jour	60
Testé sur	110000 cycles
Fréquence radio	io 868 - 870 MHz
Nombre de canaux mémorisables	<ul style="list-style-type: none"> • Commandes ouverture totale/piétonne : 30 • Commandes éclairage : 4 • Commandes sorties auxiliaires : 4
Sortie éclairage alimentée (bornes 5 et 6)	230 V - 500 W max <ul style="list-style-type: none"> • soit 5 lampes fluocompactes ou à leds • soit 2 alimentations pour leds à basse tension • soit 1 éclairage halogène 500 W max
Temps d'ouverture à 90°	10 à 34s en fonction de l'installation

CONNEXIONS

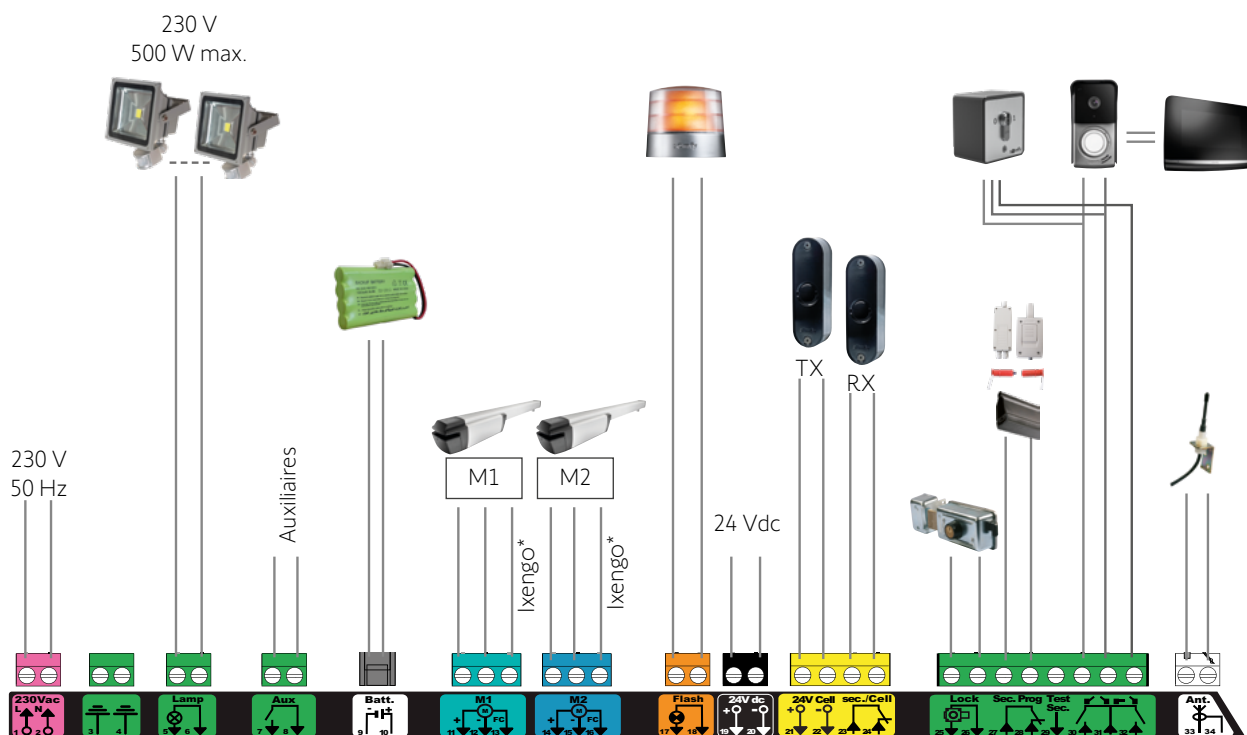

* bornes réservées au câblage des fins de course des moteurs Ixengo®