



Entraînement par crémaillère

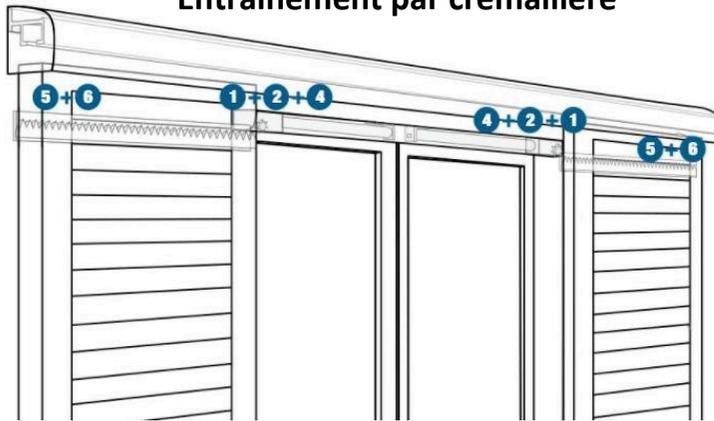

Entraînement par courroie

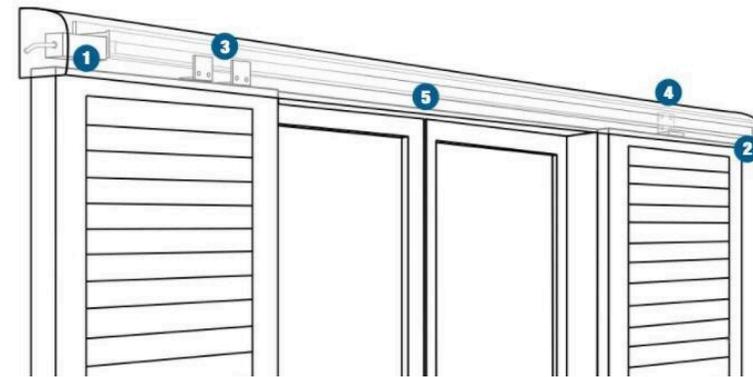

Moteur sous linteau
Largeur minimum pour 1
vantaill 700mm, pour 2
vantaux 1400mm.
Profondeur de linteau
minimale 90mm



Tendeur
synchronisation



Equerre de
jonction pour
synchronisation



Equerre
d'entraînement pour
synchronisation

Courroie cranté
armée

