


## ERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

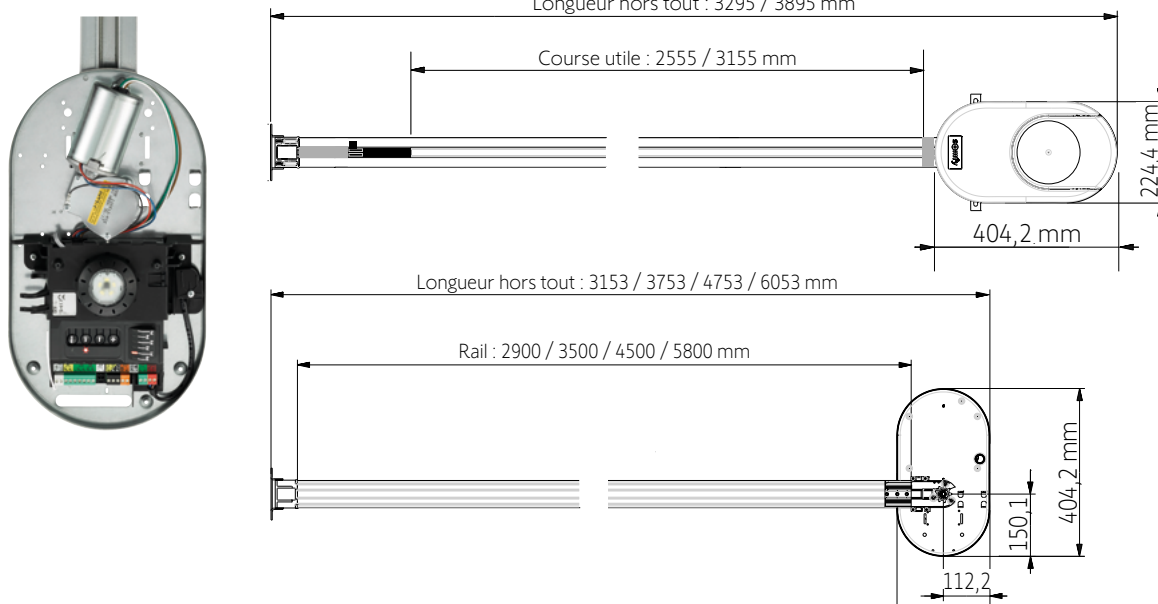

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Alimentation secteur</b>	230V 50Hz	<b>Nombre de canaux mémorisables</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Commandes ouverture totale/piétonne : 30</li> <li>• Commandes éclairage intégré : 4</li> <li>• Commandes sorties auxiliaires : 4</li> </ul>
<b>Alimentation moteur</b>	24Vdc		
<b>Sortie alimentation accessoires</b>	24Vdc / 400mA		
<b>Température de fonctionnement</b>	-20°C / +60°C	<b>Sortie auxiliaire contact sec (bornes 3 et 4)</b>	230 V - 500 W max <ul style="list-style-type: none"> <li>• soit 5 lampes fluocompactes ou à leds</li> <li>• soit 2 alimentations pour leds à basse tension</li> <li>• soit 1 éclairage halogène 500 W max</li> </ul>
<b>Indice de protection</b>	IP 20		
<b>Nombre maximum de cycles / jour</b>	20		
<b>Testé sur</b>	36500 cycles	<b>Vitesse maximum</b>	14 cm / s
<b>Force de traction</b>	1000 N		

## CONNEXIONS

