


ERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

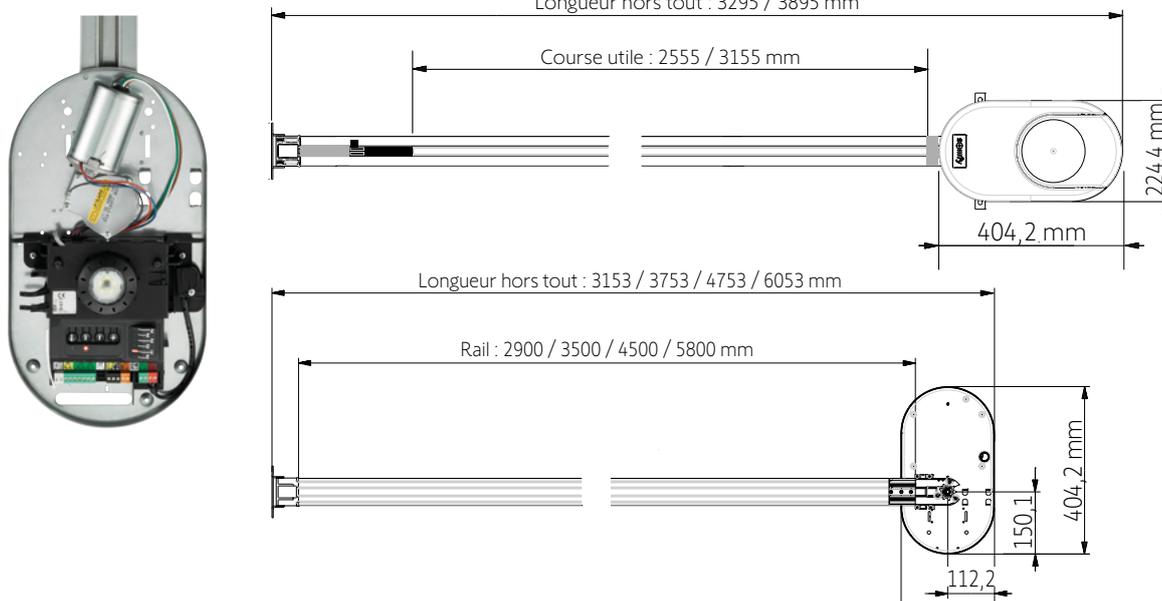

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation secteur	230V 50Hz	Nombre de canaux mémorisables	<ul style="list-style-type: none"> • Commandes ouverture totale/piétonne : 30 • Commandes éclairage intégré : 4 • Commandes sorties auxiliaires : 4
Alimentation moteur	24Vdc		
Sortie alimentation accessoires	24Vdc / 400mA		
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C	Sortie auxiliaire contact sec (bornes 3 et 4)	230 V - 500 W max
Indice de protection	IP 20		<ul style="list-style-type: none"> • soit 5 lampes fluocompactes ou à leds • soit 2 alimentations pour leds à basse tension • soit 1 éclairage halogène 500 W max
Nombre maximum de cycles / jour	20		
Testé sur	36500 cycles		
Force de traction	800 N	Vitesse maximum	14 cm / s

CONNEXIONS

