



ERGONOMIE ET ENCOMBREMENT

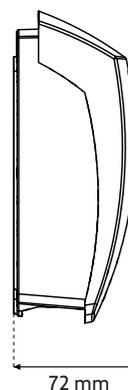

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Alimentation secteur	230V 50Hz	Barre palpeuse flaire optique ou résistive	1,2Kohm/8,2Kohm
Alimentation moteur	230V -1100W	Sortie auxiliaire contact sec	230V - 500 W max
Sortie alimentation accessoires	24V / 200mA		• soit 5 lampes fluocompactes ou à leds
Température de fonctionnement	-20°C / +60°C		• soit 2 alimentations pour leds à basse tension
Indice de protection	IP 44		• soit 1 éclairage halogène 500 W max
Fréquence radio	io 868 - 870 MHz	Feu orange	230V 25W auto-clignotant uniquement réf. 9015034
Nombre de canaux mémorisables	<ul style="list-style-type: none"> • Commandes ouverture totale : 30 • Commande sortie auxiliaire : 4 		

CONNEXIONS

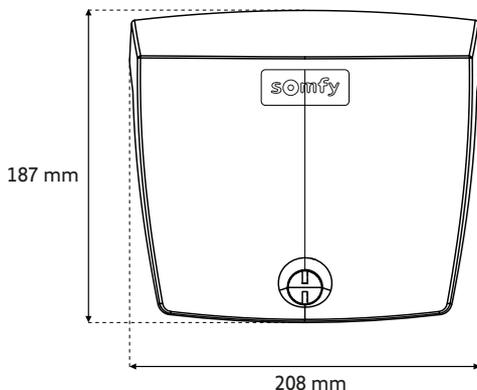