

Store Plissé Duette
Assemblage trapèze

NOTICE DE POSE


ISOTEX



- Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l'emballage avec un cutter.
- Vis : Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique sur sa plus basse vitesse
- Décrochage du store : Utiliser un tournevis plat de large maxi.

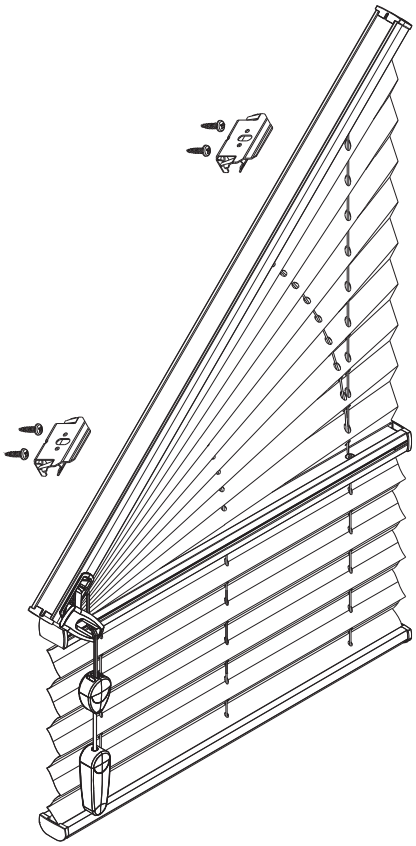


Largeur de produit	Nombre de pièce	
		
0 - 55 cm	2	4
56 - 100 cm	3	6
101 - 145 cm	4	8
146 - 190 cm	5	10
191 - 230 cm	6	12

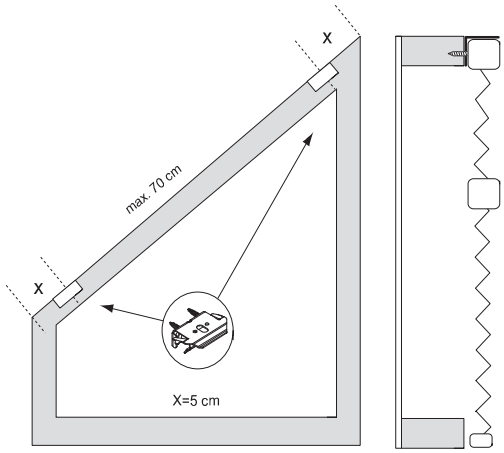


Pose de face

1a




Pose plafond

1a




Installation

2

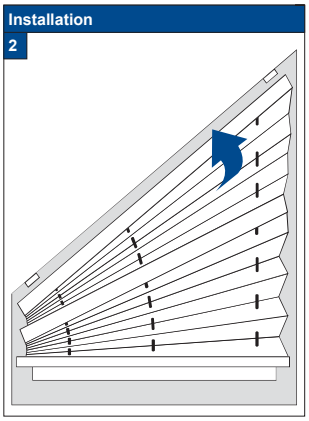


Séquence du rail d'installation sur clips


2-A1



2-A2




Démontage




Manœuvre : Libération et déplacement du store

3



Eloigner et libérer le frein de cordon en déplaçant le cordon vers le milieu

Arrêter et sécuriser le store



Enclenchement du frein de cordon en déplaçant le cordon vers l'extérieur

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec le cordon qui actionne les stores. Ils peuvent également enrouler la chaînette autour de leur cou. Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants. Placez les lits, berceaux et mobiliers à l'écart des cordons du store. Ne nouez pas les cordons ensemble. Veillez à ce qu'ils ne s'enroulent pas en formant une boucle. Toujours installez et utilisez les dispositifs pour réduire le risque d'un tel accident. Conformément à la norme EN13120.

Sujet à des modifications techniques

ISOTEX