Store Plissé Duette Véranda




NOTICE DE POSE


ISOTEX

Notice de pose plissé véranda


Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l'emballage avec un cutter. Vis: Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique sur sa plus basse vitesse Décrochage du store: Utiliser un tournevis plat de large maxi.Utiliser uniquement les vis fournies, de façon à éviter les problèmes de fonctionnement qui seraient dus à des vis inadaptées. Sujet à des modifications techniques

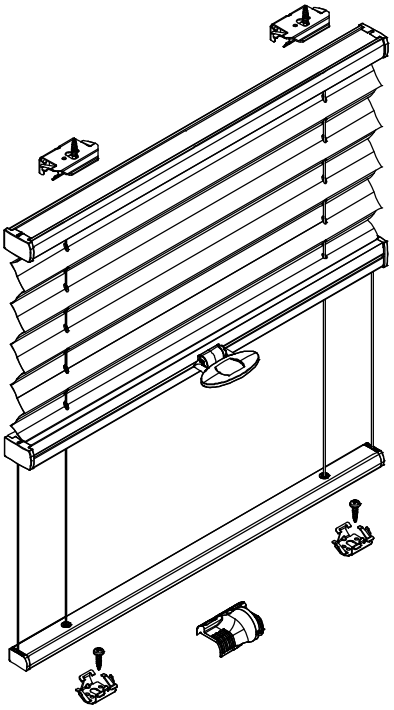

Largeur de produit	Nombre de pièce			
				
0 - 80 cm	3	3	1	6
81 - 115 cm	4	4	1	8
116 - 150 cm	5	5	1	10

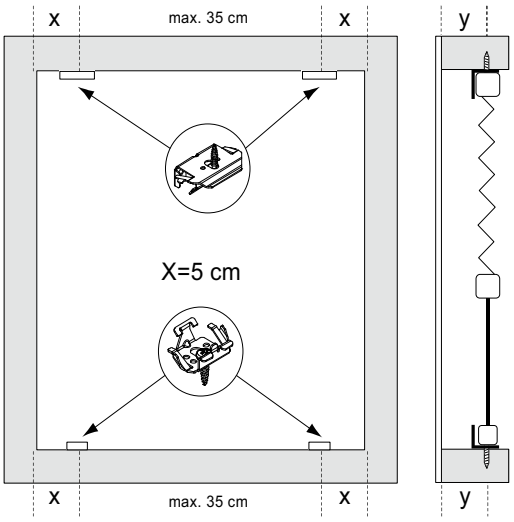


Installation du clip (Boîtier)

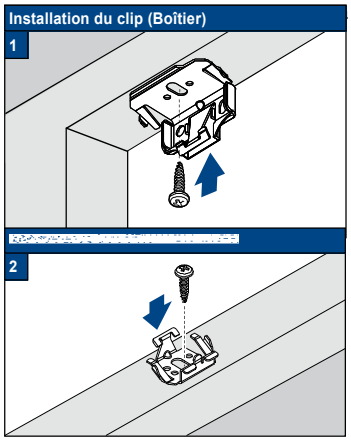


Installation en enchaînement

3 Note: Détendre le câble acier si nécéssaire avant d'encliqueter le rail. Après le click, installer les embouts sur les clips inférieurs.




Séquence du rail d'installation sur clips

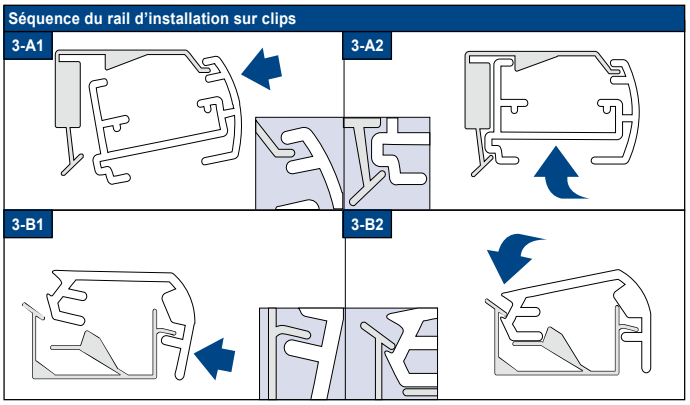

Tension et relachement du câble acier


4




Pousser fermement sur la droite ou la gauche pour tendre ou relacher le câble acier

Manœuvre


5

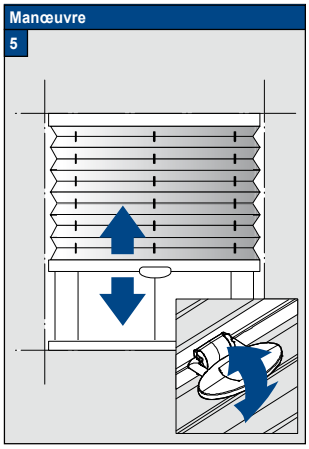


Démontage

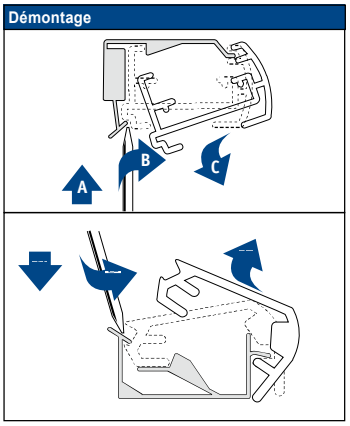


Attention à ne pas endommager le store en ouvrant l'emballage avec un cutter. Vis: Utiliser un tournevis taille 2 (POZIDRIVE) ou un tournevis électrique sur sa plus basse vitesse Décrochage du store: Utiliser un tournevis plat de large maxi.Utiliser uniquement les vis fournies, de façon à éviter les problèmes de fonctionnement qui seraient dus à des vis inadaptées. Sujet à des modifications techniques

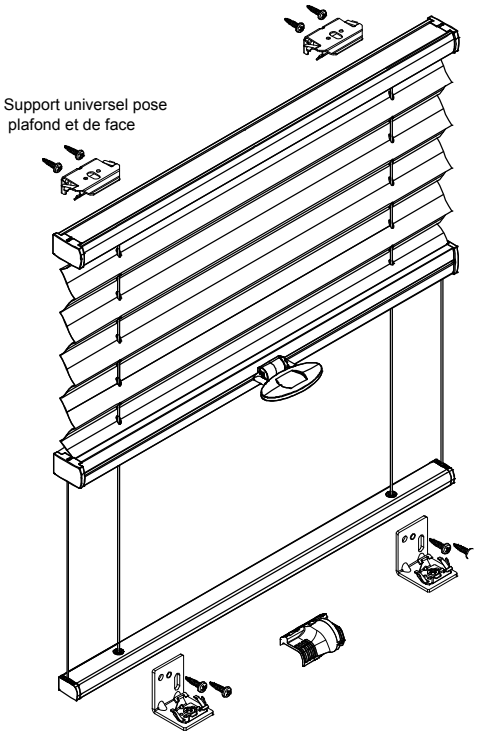


Largeur de produit	Nombre de pièce	Equerre basse					
							
0 - 80 cm	3		3	3	1	12	3
81 - 115 cm	4		4	4	1	16	4
116 - 150 cm	5		5	5	1	20	5

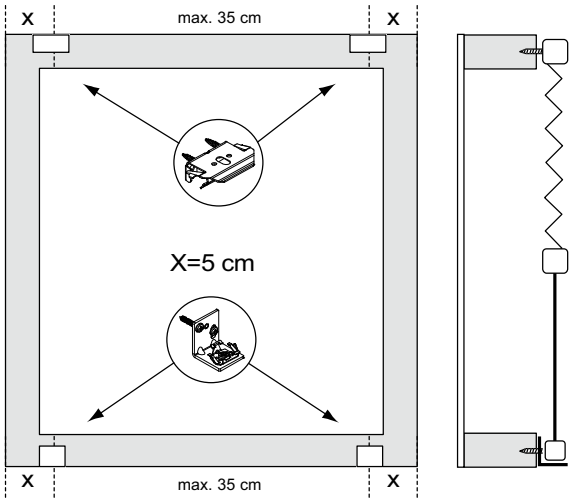

Pose de face (Boîtier)




Pose de face (barre finale)




Installation en enchaînement

3 Note: Détendre le câble acier si nécéssaire avant d'encliqueter le rail. Après le click, installer les embouts sur les clips inférieurs.




Séquence du rail d'installation sur clips

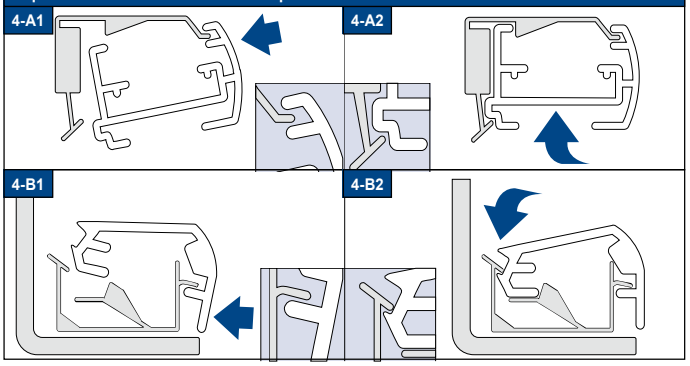

Tension et relachement du câble acier

5




Pousser fermement sur la droite ou la gauche pour tendre ou relacher le câble acier

2 Câbles = 1 tendeur de tension (1 câble. double
3 Câbles = 2 tendeurs de tension (1câble . double, 1 câble simple)
4 Câbles = 2 tendeurs de tension (2 câbles . double)
5 Câbles = 3 tendeurs de tension (2 câbles. double, 1 câble simple)

Manœuvre

6

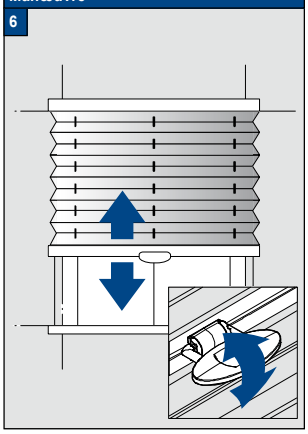

Démontage

