


PRISE DE MESURES Panneau japonais

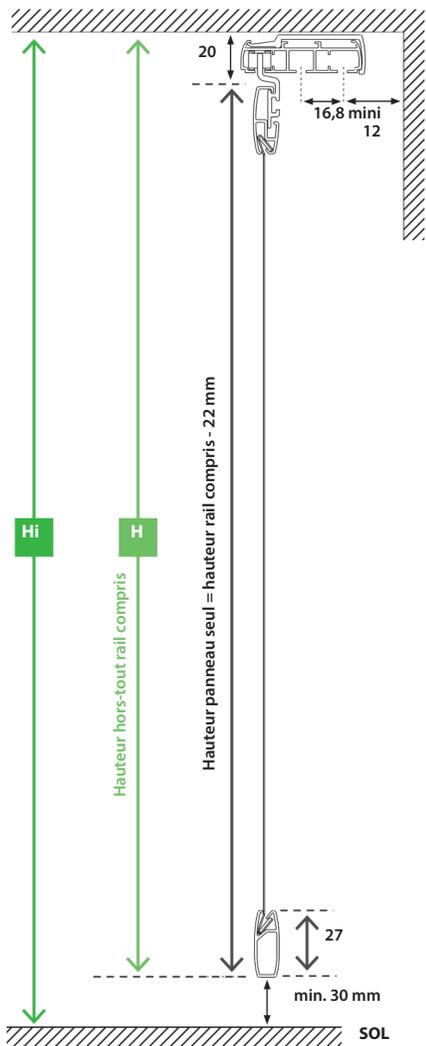

- Hi** Hauteur installation
- H** Hauteur store
- L** Largeur baie à couvrir
- Lr** Largeur rail (pour dégagement de baie)

* Hauteur manœuvre cordon = hauteur 1500 mm du sol

Hauteur manœuvre lance-rideau = Lg 1170 mm

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm / e n hauteur ± 0.5 %

i L'encombrement du store replié ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants, sinon il sera nécessaire de dégager les panneaux sur le côté de la baie.




i Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E

Pose	E
Standard	12 mm 2 canaux =
Équerre S	60 mm 3 canaux = 50 mm
Équerre A	2 canaux = 80 à 145 mm 3 canaux = 80 à 140 mm 4 canaux = 65 à 120 mm 5 canaux = 60 à 130 mm

Fixation plafond



POSE PLAFOND

Équerre de déport S




Équerre de déport A




POSE DEPORTEE


LES CANAUX :




2 canaux



3 canaux



4 canaux



5 canaux