


# PRISE DE MESURES Store vénitien aluminium 25 mm



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants. Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.



Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

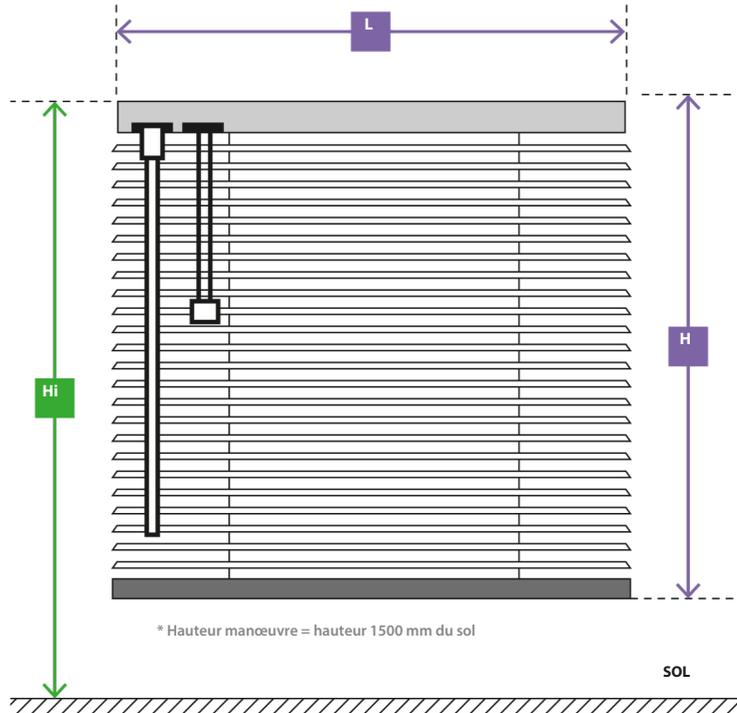


- L** Largeur store
- Hi** Hauteur installation
- H** Hauteur store

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur <2000 mm : ± 2 mm et >2000 mm : ± 4 mm / en hauteur : ± 12 mm

## ENCOMBREMENT DU STORE REMONTE = R

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000
Hauteur store replié (mm)	82	100	120	135	150




## ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E




Pose	E
<b>P1</b>	-
<b>P2</b>	-
<b>P3</b>	35 à 85 mm
<b>P4</b>	85 à 135 mm

### P1 Fixation standard




POSE DE FACE OU PLAFOND

### P2 Fixation sans perçage




POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

### P3 Équerre de déport D



POSE DÉPORTÉE

### P4 Équerre de déport A




\* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120;2009.

# PRISE DE MESURES Store vénitien aluminium 50 mm



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants. Installation non adaptée en milieu extérieur ou humide.

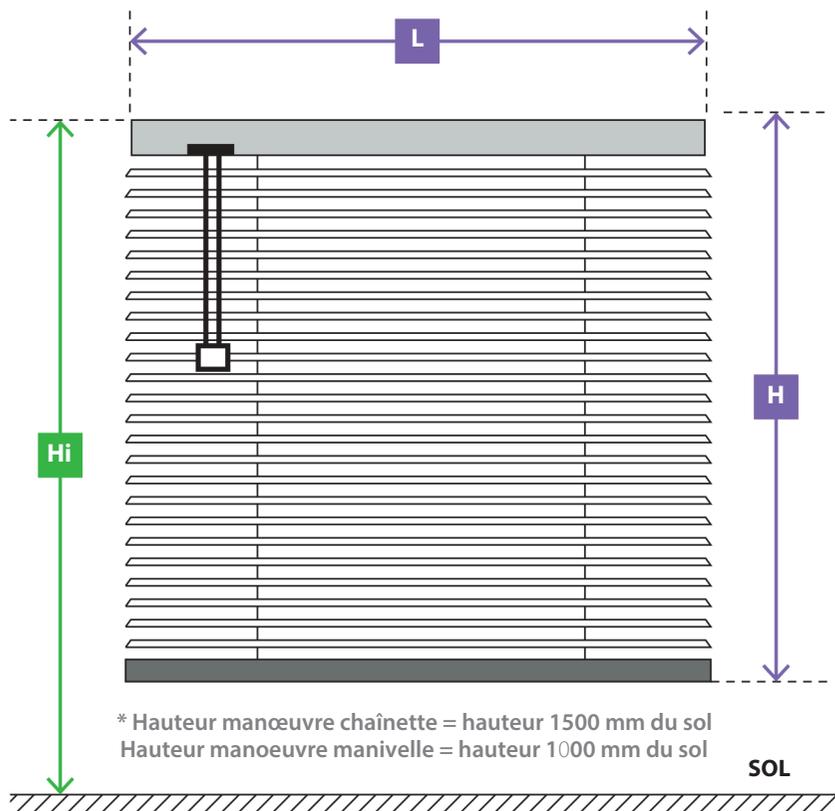

**L** Largeur store

**Hi** Hauteur installation

**H** Hauteur store

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.


Tolérances de fabrication : en largeur <2000 mm : ± 3 mm et >2000 mm : ± 6 mm /

en hauteur : ± 25 mm

Hauteur du store (mm)	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Hauteur store replié (mm)	110	120	138	145	170	185	200


ENCOMBREMENT DU STORE REMONTÉ = R

R




Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E




Pose	E
<b>P1</b>	0 mm
<b>P2</b>	43 à 93 mm

**P1** Fixation standard



POSE DE FACE OU PLAFOND

**P2** Équerre de déport A




POSE DEPORTEE

\* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120;2009.

# PRISE DE MESURES Store vénitien bois



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

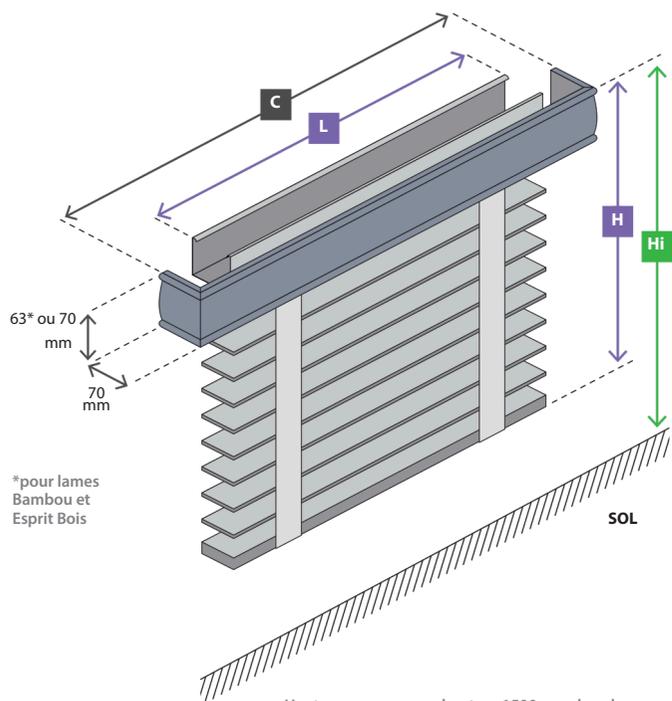

\*pour lames Bambou et Esprit Bois

Hauteur manœuvre = hauteur 1500 mm du sol  
(si Hi inconnue, hauteur manœuvre = 1000 mm)

- L** Largeur store
- C** Largeur cantonnière :
  - sans retour : largeur store + 8 mm
  - avec retour : largeur store + 30 mm
- H** Hauteur store
- Hi** Hauteur installation


Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : hauteur ± 30 mm

## ENCOMBREMENT DU STORE REMONTE = R


Hauteur du stores en mm	Hauteur store replié (en mm)	
	avec galon	avec échelles
500	120	110
1 000	180	160
1 500	240	210
2 000	280	250
2 200	320	290
3 000	370	340

Ajouter 10 mm pour les manœuvres manivelle et moteur.




Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

## ÉLOIGNEMENT STORE/MUR = E




Pose	E
<b>P1</b>	-
<b>P2</b>	-
<b>P3</b>	50 à 110 mm

**P1** Fixation standard




**P2** Fixation standard



Encombrement supplémentaire 5 mm de chaque côté

**P3** Equerres A



POSE DE FACE OU PLAFOND

POSE DÉPORTÉE



\* Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120;2009.