

Une nouvelle vision  
de l'extérieur



# Soltis

## Veozip

### Applications

Stores zip (façade et pergola), stores extérieurs, stores verticaux de vérandas



- Optimisé pour les systèmes ZIP de stores extérieurs de façade
- Bloque 95 à 97% de la chaleur ( $0,03 \leq g_{\text{tot}}^e \leq 0,05$  avec vitrage D (\*))
- Bloque au minimum 93% de la chaleur ( $g_{\text{tot}}^e \leq 0,07$ ) quel que soit le vitrage ou le coloris (\*\*)
- Certification Euroclasse B-s2, d0
- Haute tenue des couleurs aux UV

(\*) calcul selon ISO 52022-3

(\*\*) calcul selon ISO 52022-3 en vitrage D



Bloque jusqu'à 96%  
des rayons UV



# Vivez dehors, tout confort.

**Soltis Veozip est la toile idéale pour profiter de la vue vers votre extérieur grâce à une transparence inégalée.** Son aspect mat et tissé apportera à votre terrasse un design élégant et chaleureux.

Véritable prolongement de votre espace à vivre, votre pergola équipée de toiles **Soltis Veozip** crée un véritable cocon à l'extérieur : vous profitez pleinement de vos moments conviviaux, à l'abri du vent et de la chaleur, sans être isolé de votre extérieur.




Composition  
à base de chanvre  
pour un aspect  
naturel et textile



Bloque jusqu'à 96%  
des rayons UV




Jeux de  
transparence



Protège du vent


# Soltis

Veozip

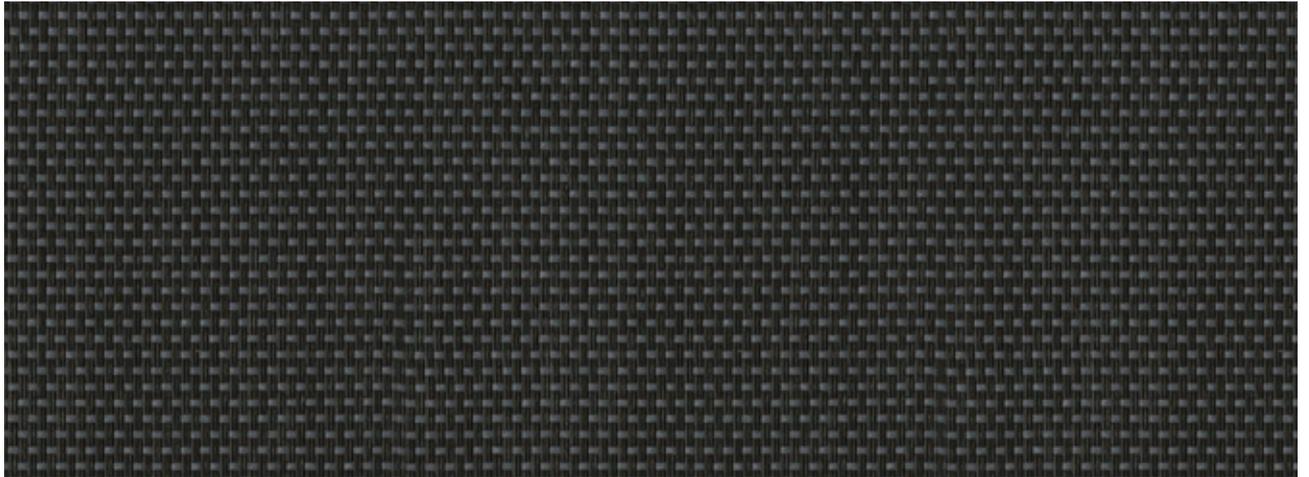

Ombre

7605-51194

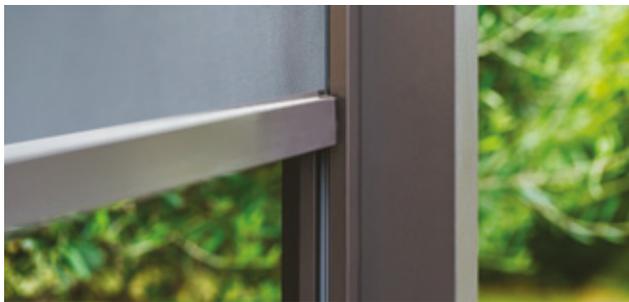

Intégration parfaite dans les systèmes ZIP



Contrôle de l'éblouissement pour un meilleur confort visuel lors des moments de détente ou de télétravail



Confort thermique optimal pour profiter au maximum de votre terrasse, sans souffrir de la chaleur en plein été

Personnalisez la pergola  
de vos rêves !



Scannez  
ce QR code  
pour configurer  
votre pergola




# nature BRUTE




**Macadamia**

7605-51188

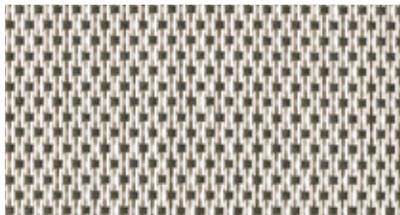

**Edelweiss**

7605-51185

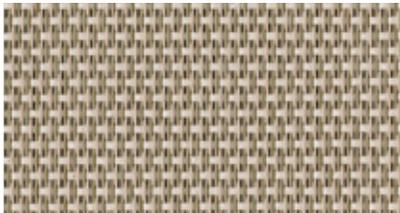

**Naturel**

7605-51187



**Toundra**

7605-51190



**RAL 9010**




**RAL 1013**



**RAL 1015**

# nature TROPICALE

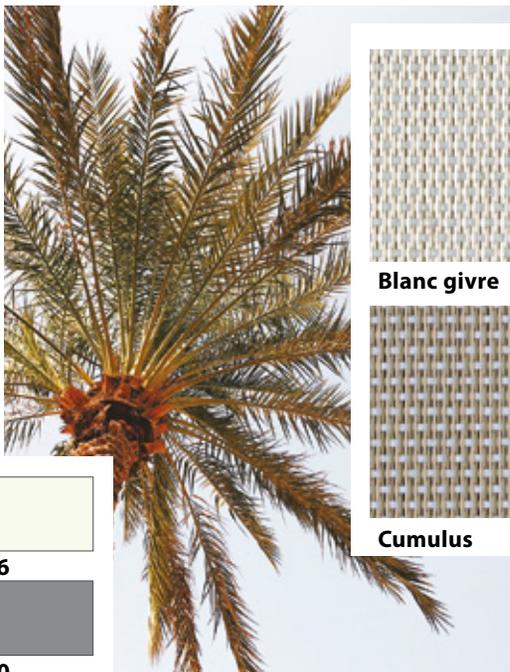


**Blanc givre**

7605-51184



**Edelweiss**

7605-51185

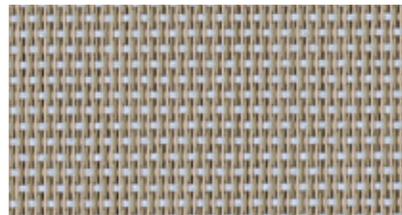

**Cumulus**

7605-51186



**Terre de lune**

7605-51191



**RAL 9016**



**RAL 7030**



**RAL 7039**



# nature ÉLÉGANTE



**Blanc givre**

7605-51184




**Edelweiss**

7605-51185



**Volcan**

7605-51195

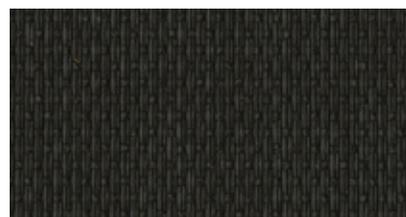

**Noir graphite**

7605-51198



RAL 9010



RAL 7016



RAL 9005



# nature ÉPICÉE




**Macadamia**

7605-51188




**Terre de lune**

7605-51191

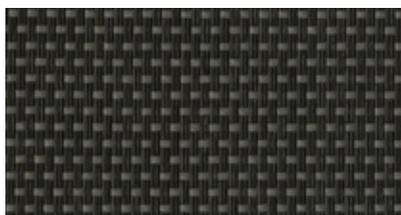

**Poivre gris**

7605-51197

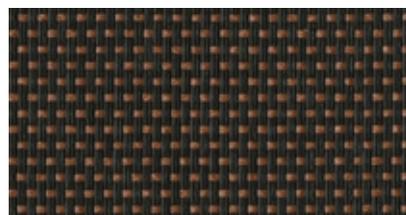

**Santal**

7605-51196




RAL 1019



RAL 8019



RAL 3004

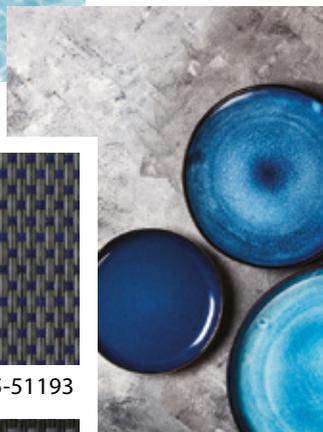

RAL 7035



RAL 9007



RAL 7016



**Mistral**

7605-51189



**Oursin**

7605-51193



**Otarie**

7605-51192



**Ombre**

7605-51194

# nature ÉPURÉE

## ■ Propriétés solaires et lumière

|                            |   | TS | RS | AS | TV<br>n-h | $g_{tot}^e$<br>ISO 52022-3**<br>Vitrage D |
|----------------------------|---|----|----|----|-----------|---|
| Blanc givre <b>51184</b>   |    | 9  | 59 | 32 | 8         | 0,04                                      |
| Edelweiss <b>51185</b>     |    | 9  | 50 | 41 | 8         | 0,04                                      |
| Cumulus <b>51186</b>       |    | 6  | 37 | 57 | 6         | 0,04                                      |
| Naturel <b>51187</b>       |    | 7  | 37 | 56 | 7         | 0,04                                      |
| Macadamia <b>51188</b>     |    | 5  | 29 | 66 | 4         | 0,03                                      |
| Mistral <b>51189</b>       |    | 5  | 28 | 67 | 5         | 0,03                                      |
| Toundra <b>51190</b>       |    | 6  | 27 | 67 | 5         | 0,04                                      |
| Terre de lune <b>51191</b> |    | 7  | 18 | 75 | 6         | 0,04                                      |
| Otarie <b>51192</b>        |   | 8  | 13 | 79 | 7         | 0,05                                      |
| Oursin <b>51193</b>        |  | 6  | 17 | 77 | 6         | 0,04                                      |
| Ombre <b>51194</b>         |  | 5  | 7  | 88 | 5         | 0,04                                      |
| Volcan <b>51195</b>        |  | 5  | 7  | 88 | 5         | 0,04                                      |
| Santal <b>51196</b>        |  | 6  | 10 | 84 | 6         | 0,04                                      |
| Poivre gris <b>51197</b>   |  | 5  | 8  | 87 | 5         | 0,04                                      |
| Noir graphite <b>51198</b> |  | 5  | 5  | 90 | 5         | 0,04                                      |

**TS** : Transmission Solaire en %

**RS** : Réflexion Solaire en %

**AS** : Absorption Solaire en %

**TS + RS + AS** = 100 % de l'énergie incidente

**TV n-h** : Transmission lumière Visible normale - hémisphérique en %

**$g_{tot}^e$**  : Facteur solaire extérieur

\*\*Méthode détaillée  
ISO 52022-3

Prend en compte les valeurs spectrales de transmission et de réflexion du complexe vitrage + store pour le calcul du facteur solaire  $g_{tot}^e$   
Vitrage type «D» : double vitrage isolant faiblement émissif en face 2 (4 + 16 + 4 ; remplissage Argon)  $g = 0,2$  -  $U = 1,1$

# Soltis

## Veozip

|                         | ■ Propriétés techniques                                  | ■ Normes      |
|-------------------------|--|---------------|
| Coefficient d'ouverture | 5 %  |               |
| Poids                   | 600 g/m <sup>2</sup> • 17.7 oz/sq.yd                     | EN ISO 2286-2 |
| Épaisseur               | 0,90 mm • 900 microns                                    |               |
| Laizes                  | 250 cm* - 290 cm - 320 cm • 98.4 in* - 114.2 in - 126 in |               |

| ■ Longueur des rouleaux            |                  |  |
|------------------------------------|------------------|--|
| Format standard en laize de 250 cm | 42 ml • 45.93 yd |  |
| Format standard en laize de 290 cm | 42 ml • 45.93 yd |  |
| Format standard en laize de 320 cm | 35 ml • 38.28 yd |  |

| ■ Propriétés physiques              |                  |             |
|-------------------------------------|------------------|-------------|
| Résistance rupture (chaîne/trame)   | 250/170 daN/5 cm | EN ISO 1421 |
| Résistance déchirure (chaîne/trame) | 25/25 daN        | DIN 53.363  |

| ■ Réaction au feu |   |            |
|-------------------|---|------------|
| Classement        | <b>M1/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 — BS 7837 — BS 5867 — Class 1/UNI 9177-87 — Class 1/EN 13773 Method 1&amp;2/NFPA 701 — CSFMT19 — Class A/ASTM E84 — CAN ULC S109 — 1530.2/AS/NZS 1530.3/AS/NZS</b> |            |
| Euroclasse        | <b>B-s2,d0</b>  | EN 13501-1 |

| ■ Système de management |  |           |
|-------------------------|--|-----------|
| De la qualité           |  | ISO 9001  |
| Environnemental         |  | ISO 14001 |
| Énergie                 |  | ISO 50001 |

### ■ Certifications, labels, garantie

|                        |   |   |   |   |  |                |   |
|------------------------|---|---|---|---|--|----------------|---|
| Technologie Smart Yarn |  |  |  |  |  | Garantie 5 ans |  |
|------------------------|---|---|---|---|--|----------------|---|

### ■ Outils et services

Outil d'évaluation d'économies d'énergies réalisables grâce aux protections solaires Soltis : SOLTISSIM. Contacter votre interlocuteur Serge Ferrari.

<sup>1</sup> Logo «+ = 0» : résume l'engagement du Groupe Serge Ferrari en matière de RSE, pour aligner performance économique et impact positif. Retrouvez nos actions concrètes dans notre rapport RSE.

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

\* Disponible courant 2023