



Profils

Climatika


Support de lame




Profil gouttière LED

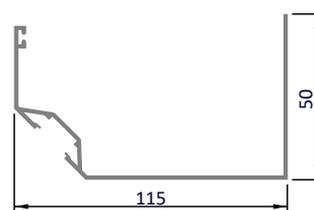


Profil Poteau

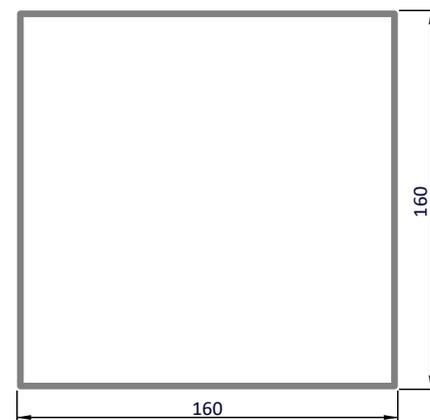


Support de lame fixe




Lame fixe

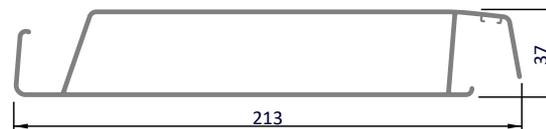


Lame Pivotante à Led

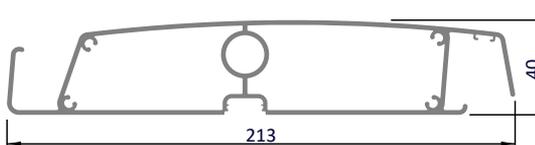


Lame Pivotante

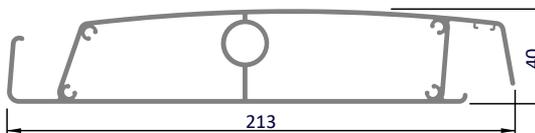

Profil poutre

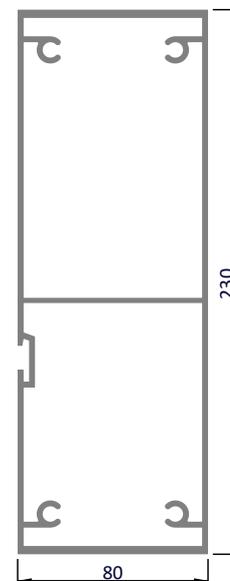




Profil renfort de poutre

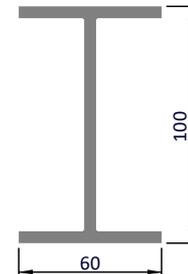

Mesures en mm





Choix du sens d'ouverture

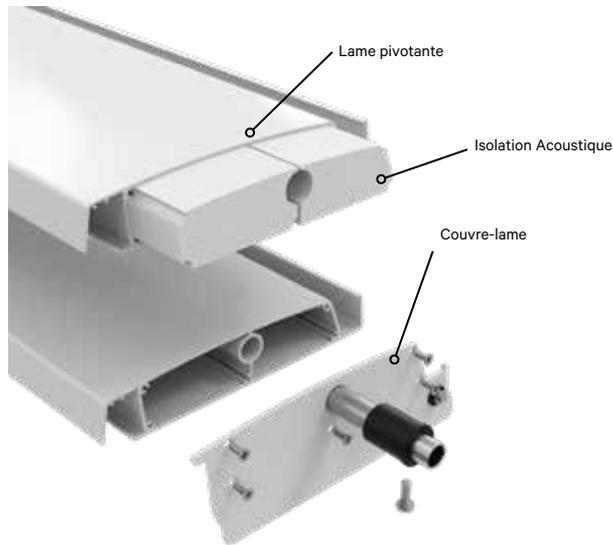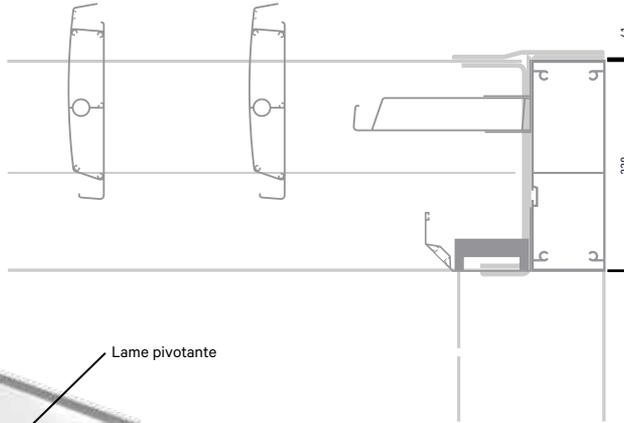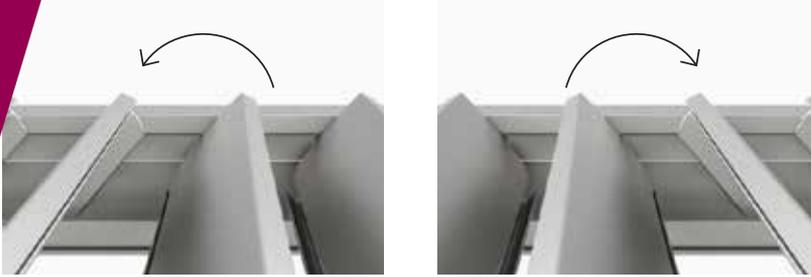

Lame pivotante


Climatika vous permet de contrôler votre climat par des lames rotatives sur le toit protégeant de la pluie ou de la neige pendant les mois les plus froids, et offrent une protection complète contre les rayons du soleil en été, et dans différentes positions d'ouverture, elles permettent la ventilation, circulation de l'air comme ainsi que le contrôle de la lumière du soleil.

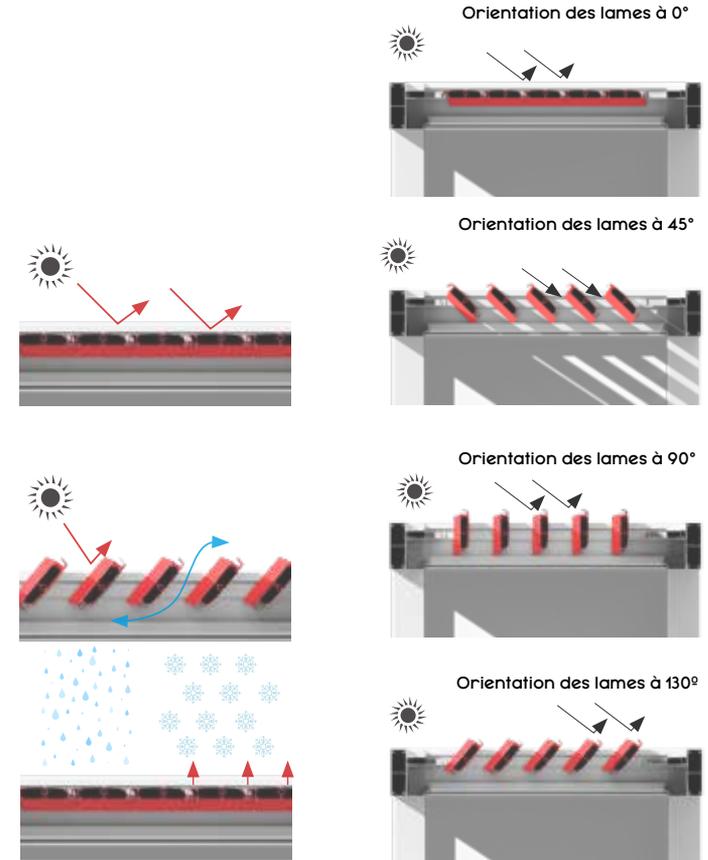

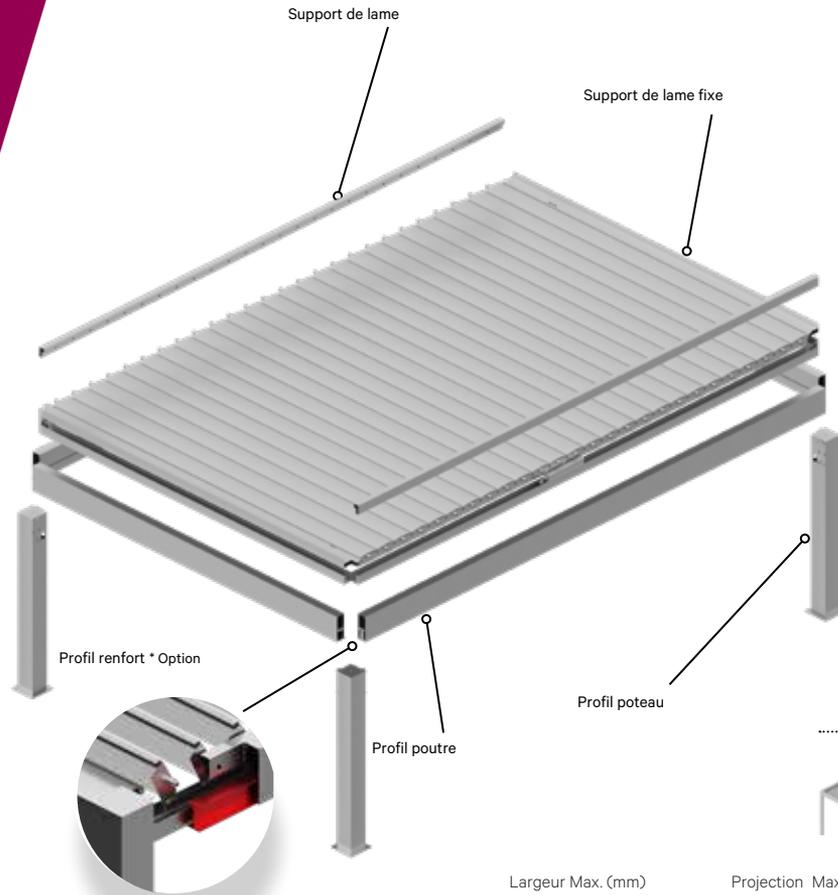


Configurations


Module simple



Autoportante



Adossée lame parallèle au mur/



Entre-murs



Adossée lame perpendiculaire au mur

Module multiple



Largeur Max. (mm)

Projection Max.

Largeur de poteau (mm)

Manœuvre

Classe au vent UNE-EN13561

	Largeur Max. (mm)	Projection Max. (mm)	Largeur de poteau (mm)	Manœuvre	Classe au vent UNE-EN13561
Autoportante	4200	6000	160x160	Motor	6
Adossée lame parallèle au mur	4200	6000	160x160	Motor	6
Adossée lame perpendiculaire au mur	6000	4200	160x160	Motor	6
Entre-murs	4200	6000	NO	Motor	6