





APPLICATIONS EXTÉRIEURES



Stores bannes



Stores de vérandas




Stores verticaux



Stores à projection



Pergolas et velums



Voiles d'ombrage

Soltis Lounge 96 est la toile idéale pour aménager votre terrasse. Grâce à sa conception micro-perforée, elle vous protège des rayons lumineux et de la chaleur du soleil tout en permettant le passage de l'air. Vous profitez ainsi d'une ombre comparable à celle d'un arbre.

Toile micro-perforée

Les micro-perforations de la toile permettent à l'air de circuler. La sensation d'effet de serre habituellement ressentie sous une toile acrylique standard est ainsi évitée.

Lumière naturelle

La nature ajourée de la toile laisse entrer la lumière dans la maison. Vous profitez de la lumière naturelle et de la vue extérieure sans être ébloui.

Coloris intemporels


Le design unique de la toile et ses coloris unis et intemporels apporteront une touche de modernité à votre terrasse.

Durabilité

La haute tenue des couleurs aux UV garantit l'esthétique de votre toile dans le temps. Sa surface lisse résiste aux salissures et moisissures et facilite le nettoyage.

■ Technologie exclusive Précontraint®


Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d'enduction et planéité.

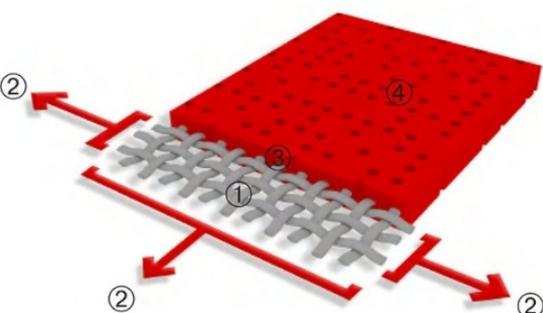


Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antisalissure	Longévité esthétique et mécanique supérieure
Extrême planéité et faible	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile




Blanc 96-8102




Karité 96-50843




Blanc cassé 96-1103




Vanille 96-8861




Beige sablé 96-2135




Nuage 96-50272



Gris galet 96-2171




Taupe 96-50850



Bronze 96-2043




Jungle 96-50849




Rouge 96-8255



Caramel 96-50261



Aureoline 96-50845



Citrus 96-50846



Tilleul 96-50848



Acapulco 96-50847



Atlantide 96-50851



Bleu nuit 96-2161



Platine 96-50844



Anthracite 96-2047



Noir 96-8450

■ Propriétés techniques

		Normes
Coefficient d'ouverture	4%	
Poids	400 g/m ² • 11.8 oz/sq.yd	EN ISO 2286-2
Épaisseur	0,45 mm • 450 microns	

■ Propriétés physiques

Résistance rupture (chaîne/trame)	220/220 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	30/25 daN	DIN 53.363

■ Réaction au feu

Classement	M2	NFP 92-507
Euroclasse	B-s2,d0	EN 13501-1

■ Système de management qualité

De la qualité	ISO 9001
Environnemental	ISO 14001
Énergie	ISO 50001

■ Certifications, labels, garantie

Précontraint®
Technologie



Garantie
5 ans



Soltis
Lounge 96

Serge Ferrari



Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 10%.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.