


PRISE DE MESURE Store rouleau EOS® 500 S

i L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

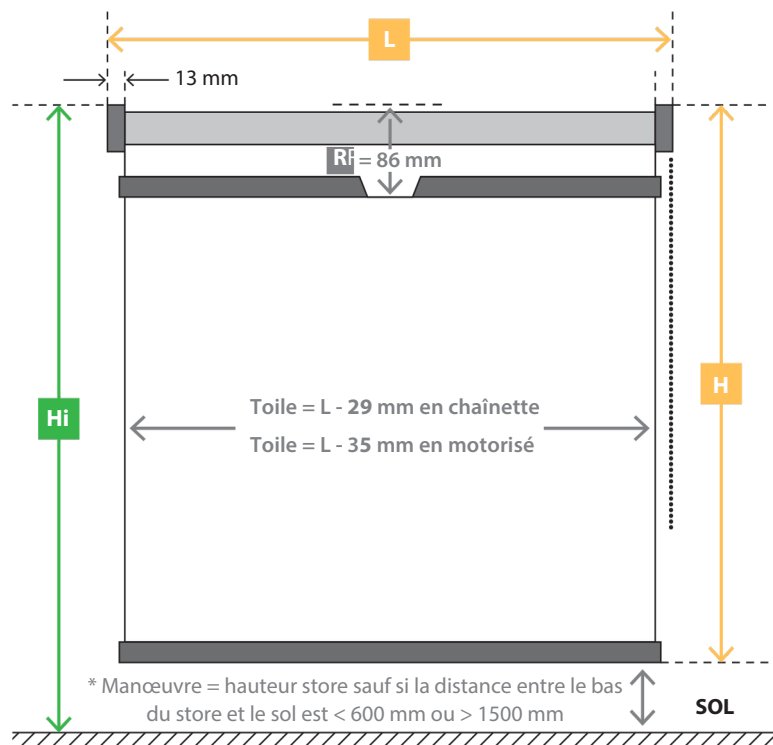

L Largeur store **Hi** Hauteur installation
H Hauteur store **R** Encombrement store remonté

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm

i Un enroulement extérieur ou une fixation déportée, permettent d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E

Enroulement intérieur :

Tube 31 mm :	Pose	E
	Standard	11 mm
	Design	11 mm
	SD46	24 mm
	Equerre A	57 à 107 mm


Tube 37 mm :	Pose	E
	Standard	8 mm
	Design	8 mm
	SD46	21 mm
	Equerre A	54 à 104 mm

Enroulement extérieur :


Tube 31 mm :	Pose	E
	Standard	42 mm
	Design	42 mm
	SD46	55 mm
	Equerre A	99 à 149 mm

Tube 37 mm :	Pose	E
	Standard	45 mm
	Design	45 mm
	SD46	58 mm
	Equerre A	96 à 146 mm


Fixation standard




Fixation Design



Fixation SD46



Équerre de déport A



POSE DE FACE OU PLAFOND


POSE DEPORTÉE



*Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120;2009.

PRISE DE MESURE Store rouleau EOS® 500 S Sérénity

i L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

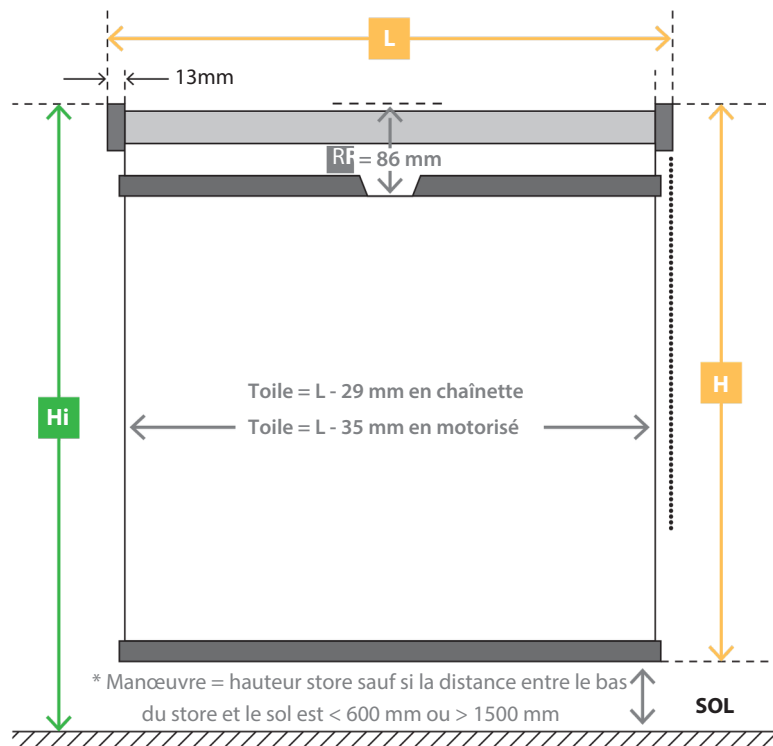

L Largeur store
H Hauteur store
Hi Hauteur installation
R Encombrement store remonté

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm

i Un enroulement extérieur ou une fixation déportée, permettent d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.


ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E

Enroulement intérieur :

Pose	E
P1	8 mm
P2	8 mm
P3	21 mm
P4	57 à 107 mm
P5	8 mm

Enroulement extérieur :

Pose	E
P1	42 mm
P2	42 mm
P3	55 mm
P4	99 à 149 mm
P5	42 mm

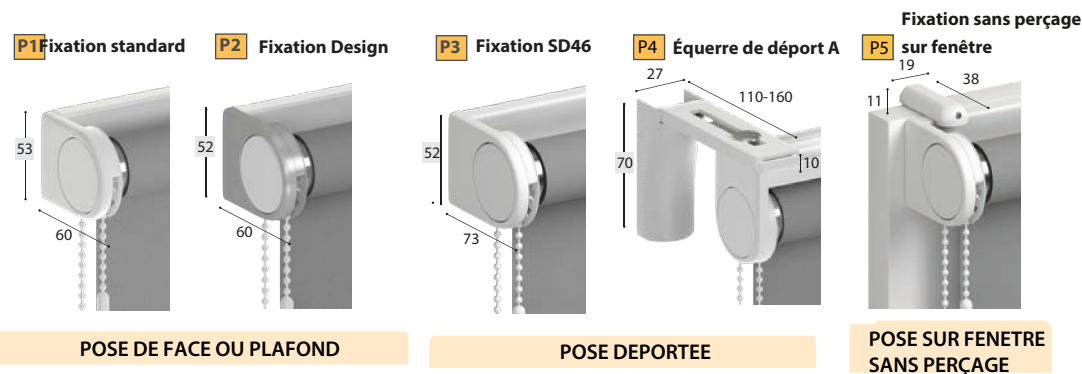

POSE DE FACE OU PLAFOND

POSE DÉPORTÉE


POSE SUR FENÊTRE SANS PERÇAGE

***Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.**

PRISE DE MESURE Store rouleau EOS® 500 S Coffre

i L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

i Une fixation déportée permet d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

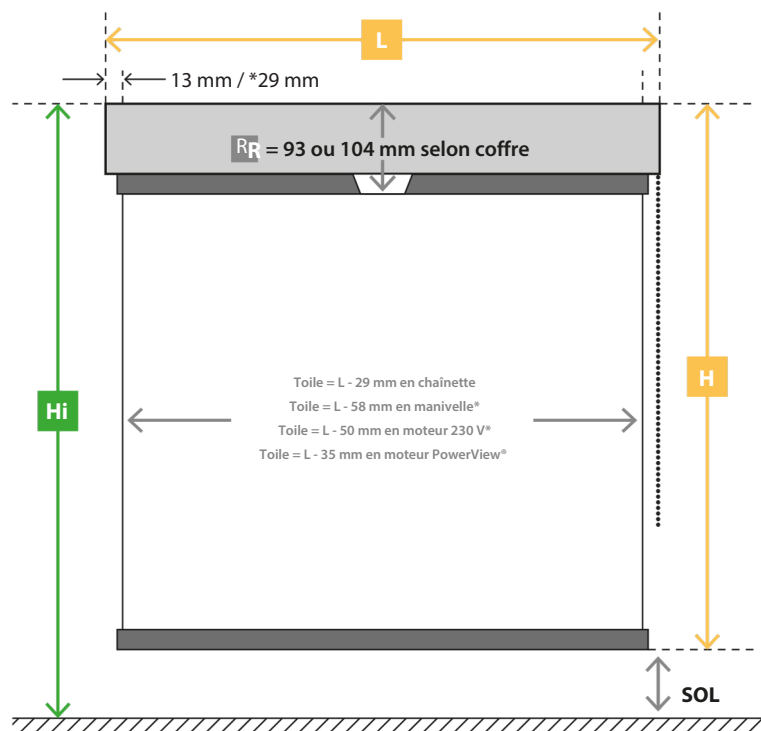

Toile = L - 29 mm en chaînette
Toile = L - 58 mm en manivelle*
Toile = L - 50 mm en moteur 230 V*
Toile = L - 35 mm en moteur PowerView*



Hauteur chaînette = hauteur store sauf si la distance entre le bas du store et le sol est < 600 mm ou > 1500 mm
Hauteur manivelle = hauteur 1000 mm du sol

L Largeur store **Hi** Hauteur installation
H Hauteur store **R** Encombrement store remonté





Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm

ENROULEMENT INTERIEUR : ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E

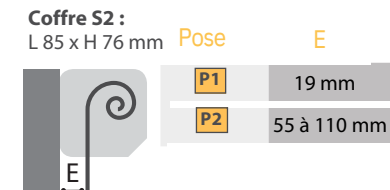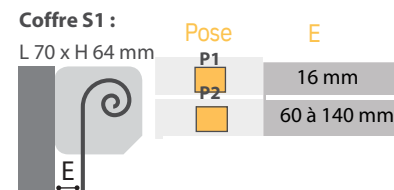

ENROULEMENT EXTERIEUR : ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E

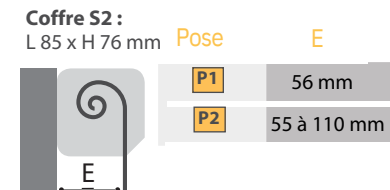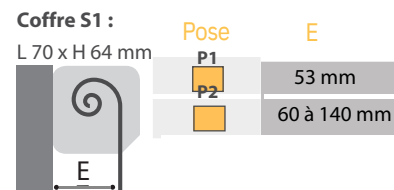

POSE DE FACE OU PLAFOND

POSE DEPORTEE

*Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.


PRISE DE MESURE Store rouleau EOS® 500 M



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.



Un enroulement extérieur ou une fixation déportée, permettent d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une poignée de fenêtre.

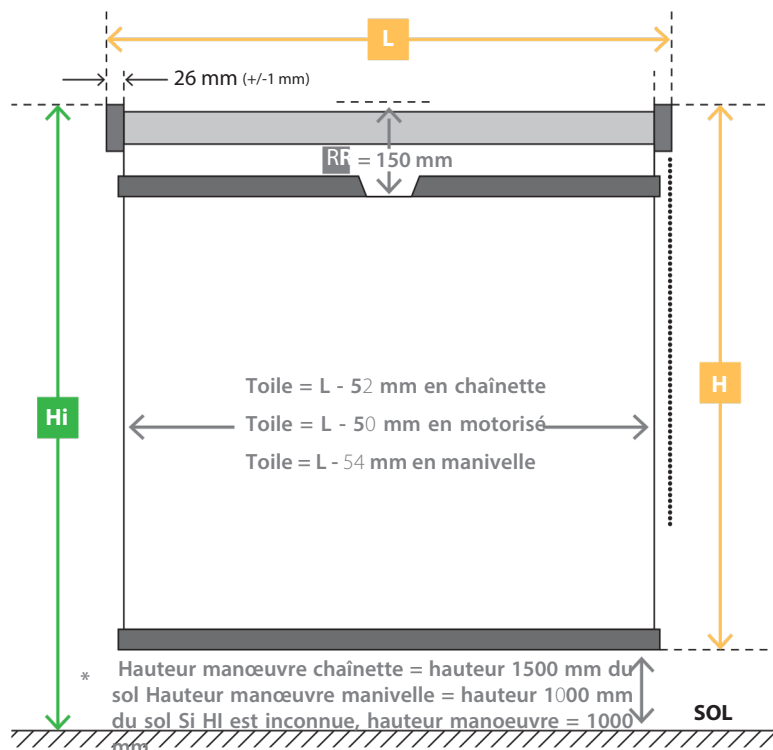

L Largeur store
H Hauteur store
Hi Hauteur installation
R Encombrement store remonté

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm

ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E

ENROULEMENT INTERIEUR

Tube 37 mm :	Pose	E
	Standard	31 mm
	Design	31 mm
	Equerre A	60 à 110 mm


Tube 50 mm :	Pose	E
	Standard	24 mm
	Design	24 mm
	Equerre A	60 à 110 mm

ENROULEMENT EXTERIEUR


Tube 37 mm :	Pose	E
	Standard	68 mm
	Design	68 mm
	Equerre A	128 à 178 mm

Tube 50 mm :	Pose	E
	Standard	74 mm
	Design	74 mm
	Equerre A	134 à 184 mm

Fixation standard



Fixation Design



Équerre de déport A



POSE DE FACE OU PLAFOND

POSE DEPORTEE




*Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.

PRISE DE MESURE Store rouleau EOS® 500 L



L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

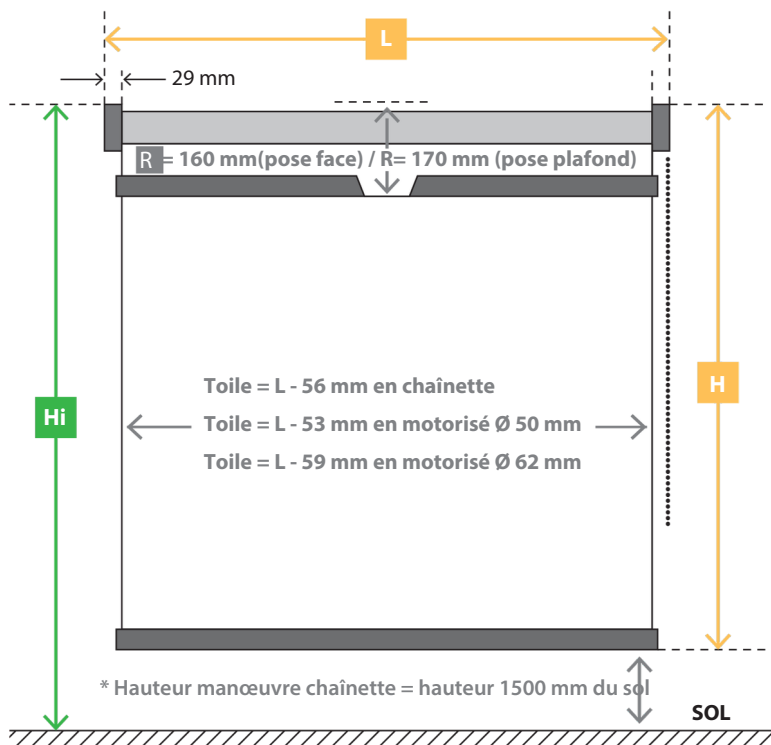

L Largeur store **Hi** Hauteur installation
H Hauteur store **R** Encombrement store remonté

Les dimensions hors tout sont à donner en mm.

Tolérances de fabrication : en largeur ± 2 mm en hauteur $\pm 0,5$ %. Tolérance d'équerrage ± 2 mm



Un enroulement extérieur permet d'éloigner la toile de la vitre, pour éviter une pénétration de fenêtre.

ÉLOIGNEMENT TOILE/MUR = E


Enroulement intérieur

Ø Tube	E
Ø 50 mm	43 mm
Ø 62 mm	37 mm

Enroulement extérieur

Ø Tube	E
Ø 50 mm	93 mm
Ø 62 mm	99 mm

Fixation standard



POSE DE FACE, PLAFOND
OU TABLEAU



*Nos stores sont sécurisés pour les enfants conformément à la directive 2001/95/CE du parlement européen et du Conseil et de la norme Européenne EN 13120:2009.