


# PRISE DE MESURE Brise Soleil Orientable

L'encombrement du store remonté ne doit pas gêner l'ouverture des ouvrants.

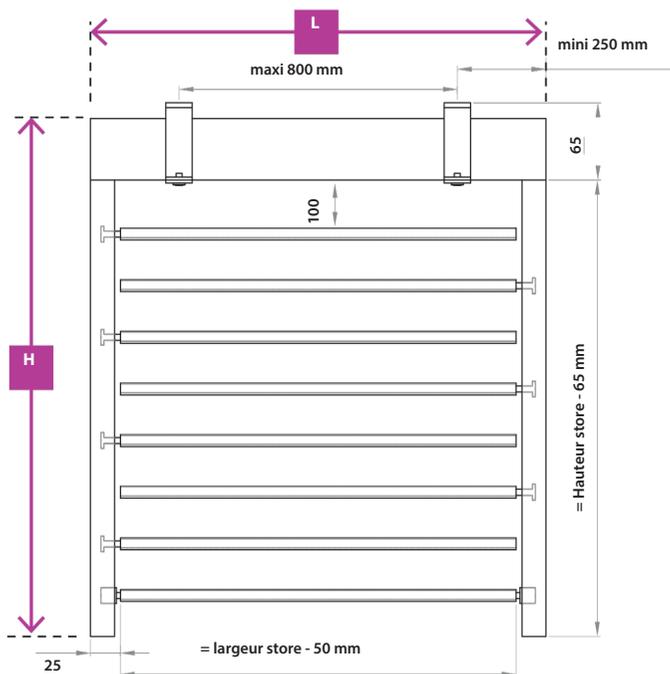


**L** Largeur store      **H** Hauteur store

**Les dimensions hors tout sont à donner en mm.**

**Tolérances de fabrication :** en largeur 5 mm et en hauteur 10 mm

## Les encombrements

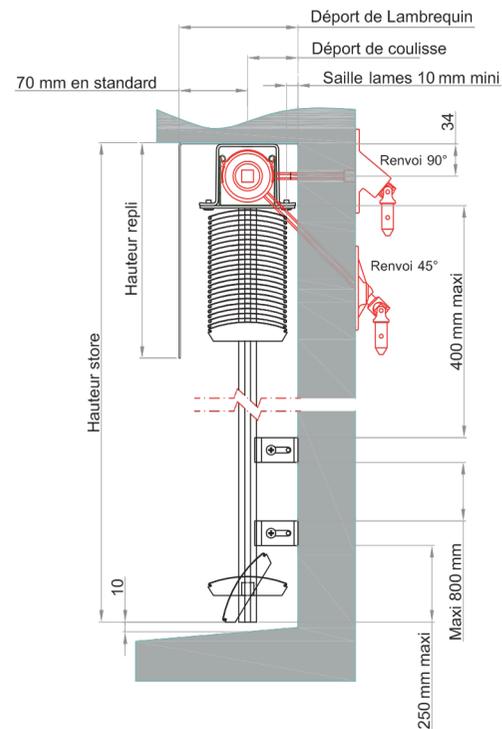


Hauteur du store en mm	Hauteur repliée
1 000 – 1 200	200
1 300 – 2 000	250
2 100 – 2 700	300
2 800 – 3 500	350
3 600 – 4 000	400

**i** Une fixation déportée permet d'éloigner le store de la vitre

Les fixations :	lg	ht
P1 - étrier plafond	100	65
P2 - étrier de face	110	65
P5 - optimal plafond	105	157
P6-P7 - optimal de face 160 à 215	157	

Equerre de déport, pose de face:



	Déport D	
	Mini	Maxi
Type 1	55	80
Type 2	80	105
Type 3	105	130